

کنترل پنل هوشمند

Mini

راهنمای محصول




کاتالوگ

معرفی	01
تصویر محصول	02
ویژگی ها	03
مشخصات فنی	21
قوانین گارانتی	22
قوانین خارج از پوشش گارانتی	23
اطلاعات گواهی کالا	24



معرفی

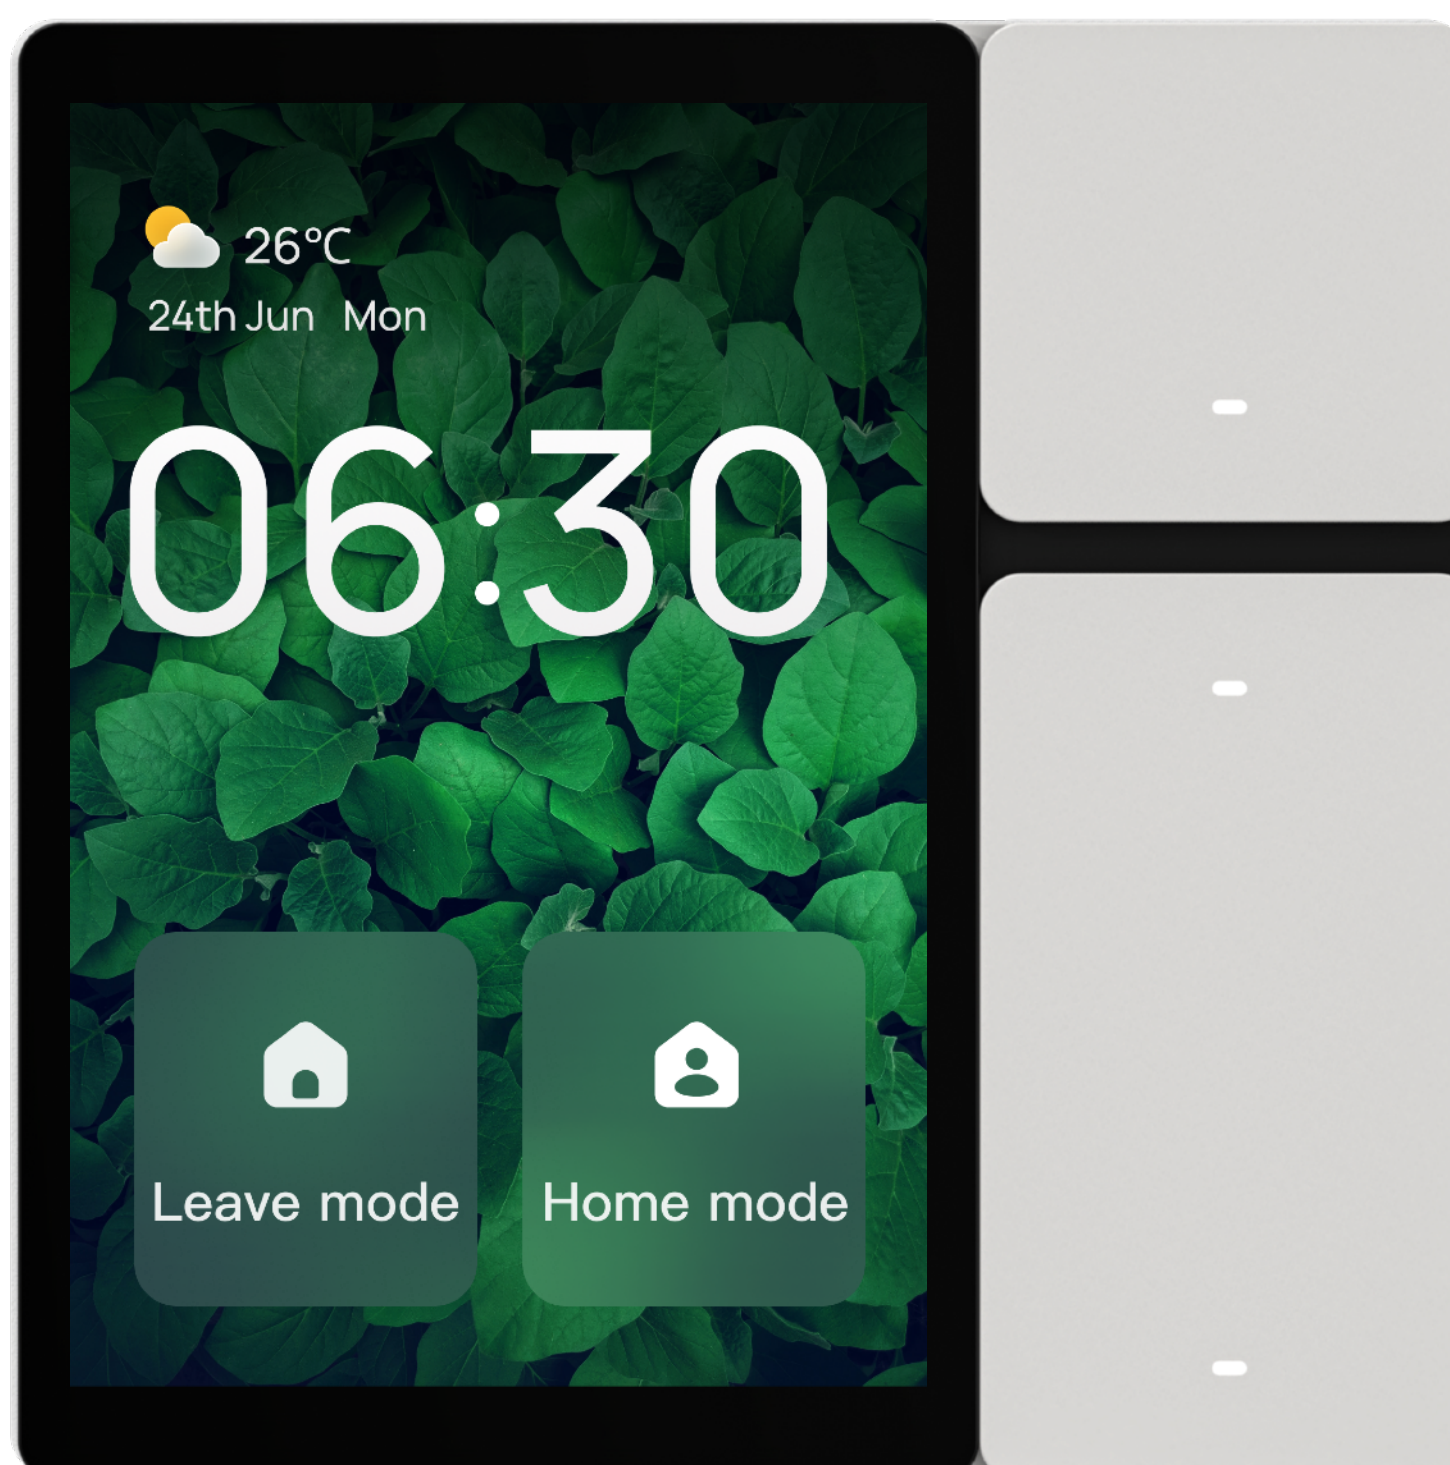

کنترل پنل هوشمند طرح مینی، کلیدی است با عملکرد چندگانه که یک صفحه لمسی، سه دکمه دستی، سه کانال ارتباطی و کنترل از راه دور مادون قرمز را ساپورت می کند.

از طریق صفحه نمایش، می توان دستگاه ها و صحنه های مختلف را در خانه کنترل کرد.

سه کانال ارتباطی ذکر شده می توانند جایگزین کلیدهای سنتی شوند تا سه دستگاه

روشنایی را کنترل کنند. دکمه ها را می توان برای کنترل مازول یا تنظیمات سناریو سفارشی

سازی کرد. علاوه بر این، کنترل از راه دور مادون قرمز داخلی می تواند به طور مستقیم

دستگاه های مادون قرمز مانند تلوزیون و سیستم تهویه مطبوع را در خانه کنترل کند.

علاوه بر کنترل دستگاه ها و سناریوها، کنترل پنل هوشمند مینی، از دوربین های


هوشمند، اینترکام و دستگیره هوشمند تصویری نیز پشتیبانی می کند. کاربران می توانند

تصاویر دوربین را روی صفحه نمایش مشاهده کرده و درب را مستقیماً از طریق صفحه

با هماهنگی دستگیره هوشمند تصویری باز کنند.



تصویر محصول

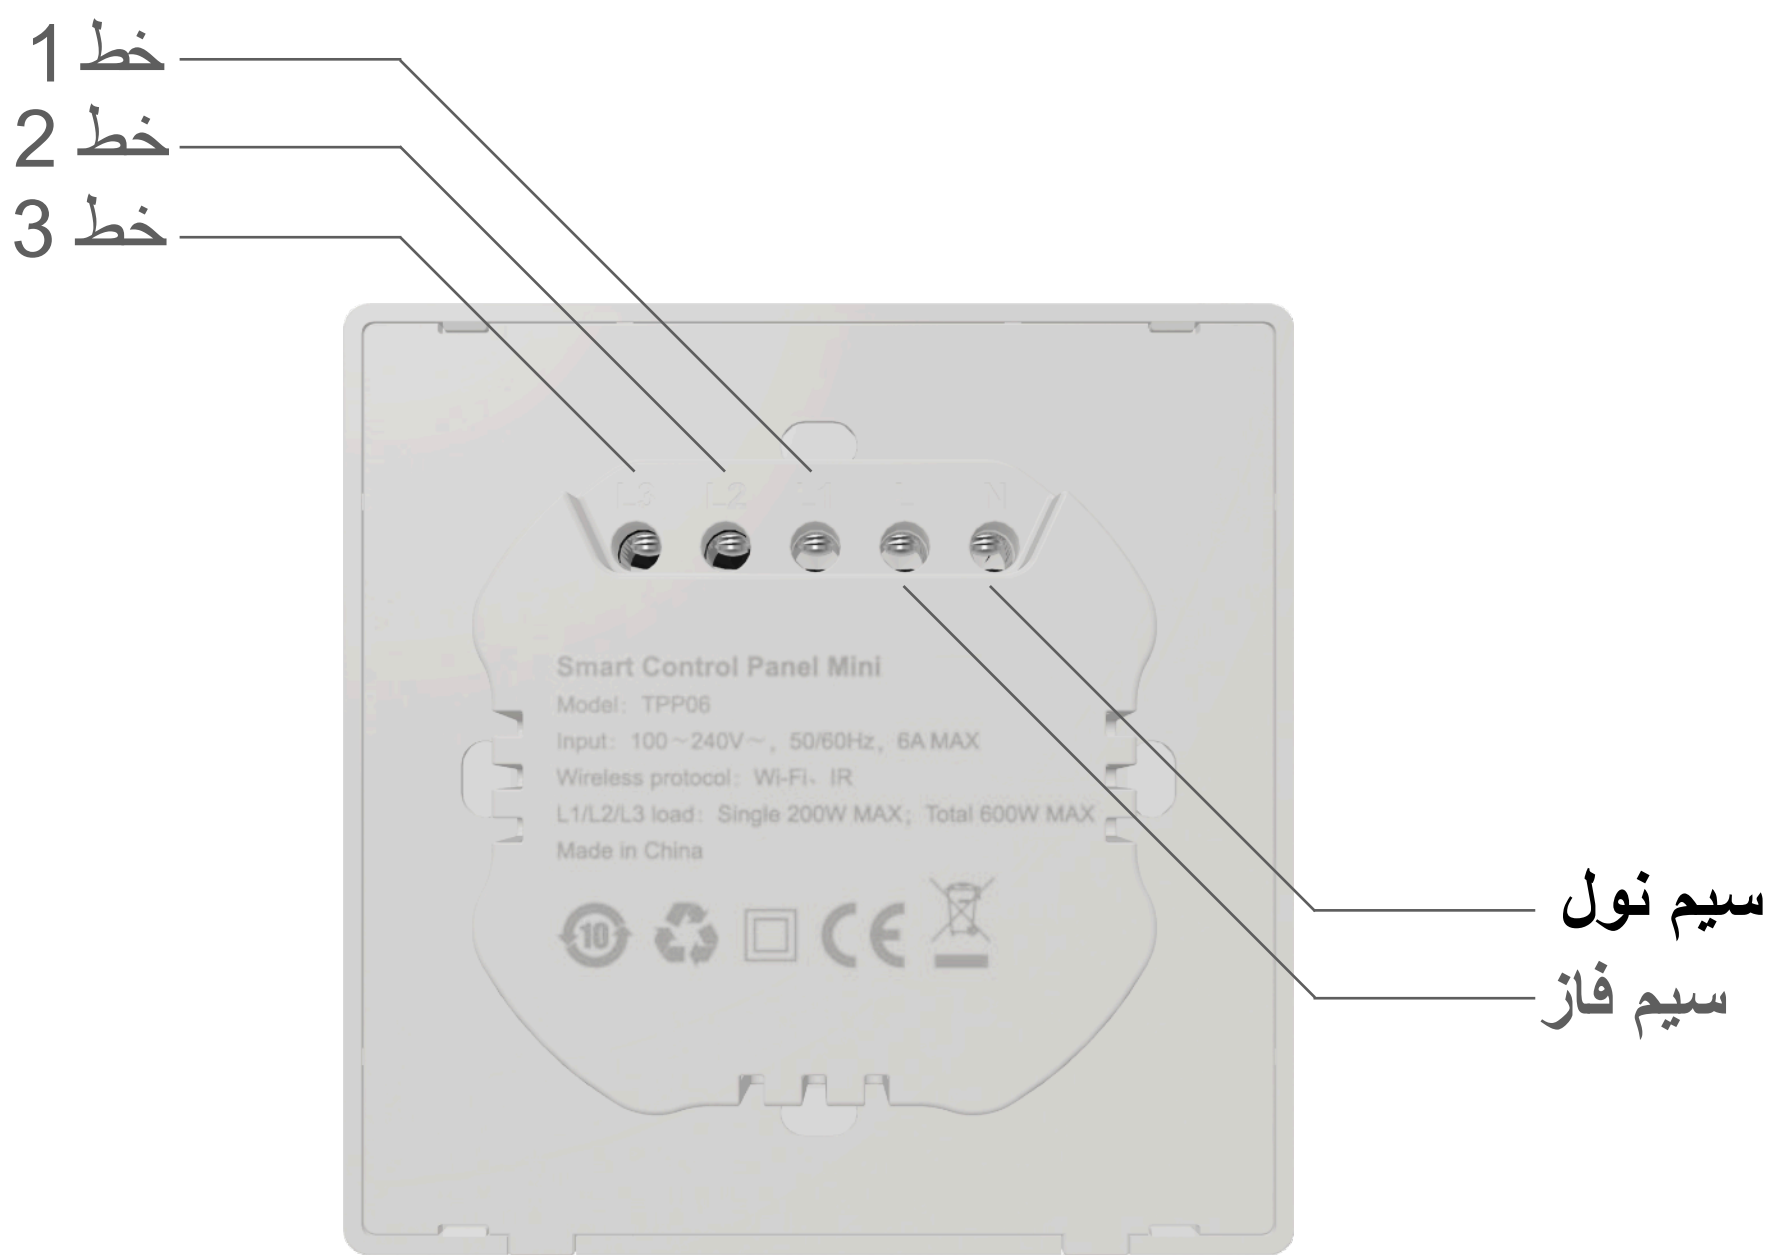




معرفی عملکرد

① راهنمای راه اندازی

پس از نصب پنل کنترل هوشمند روی دیوار و روشن کردن آن، دستگاه وارد صفحه راهنمای نصب می شود. مراحل نمایش داده شده روی صفحه را دنبال کنید:

- زبان را انتخاب کنید
 - شرایط استفاده را مشاهده و موافقت کنید
 - شبکه **WLAN** را برای اتصال انتخاب کنید
 - از اپلیکیشن موبایل برای اسکن و اتصال دستگاه استفاده کنید
 - ناحیه ای که دستگاه کنترل خواهد کرد را انتخاب کنید
- پس از تکمیل این تنظیمات، دستگاه به راحتی قابل استفاده خواهد بود.

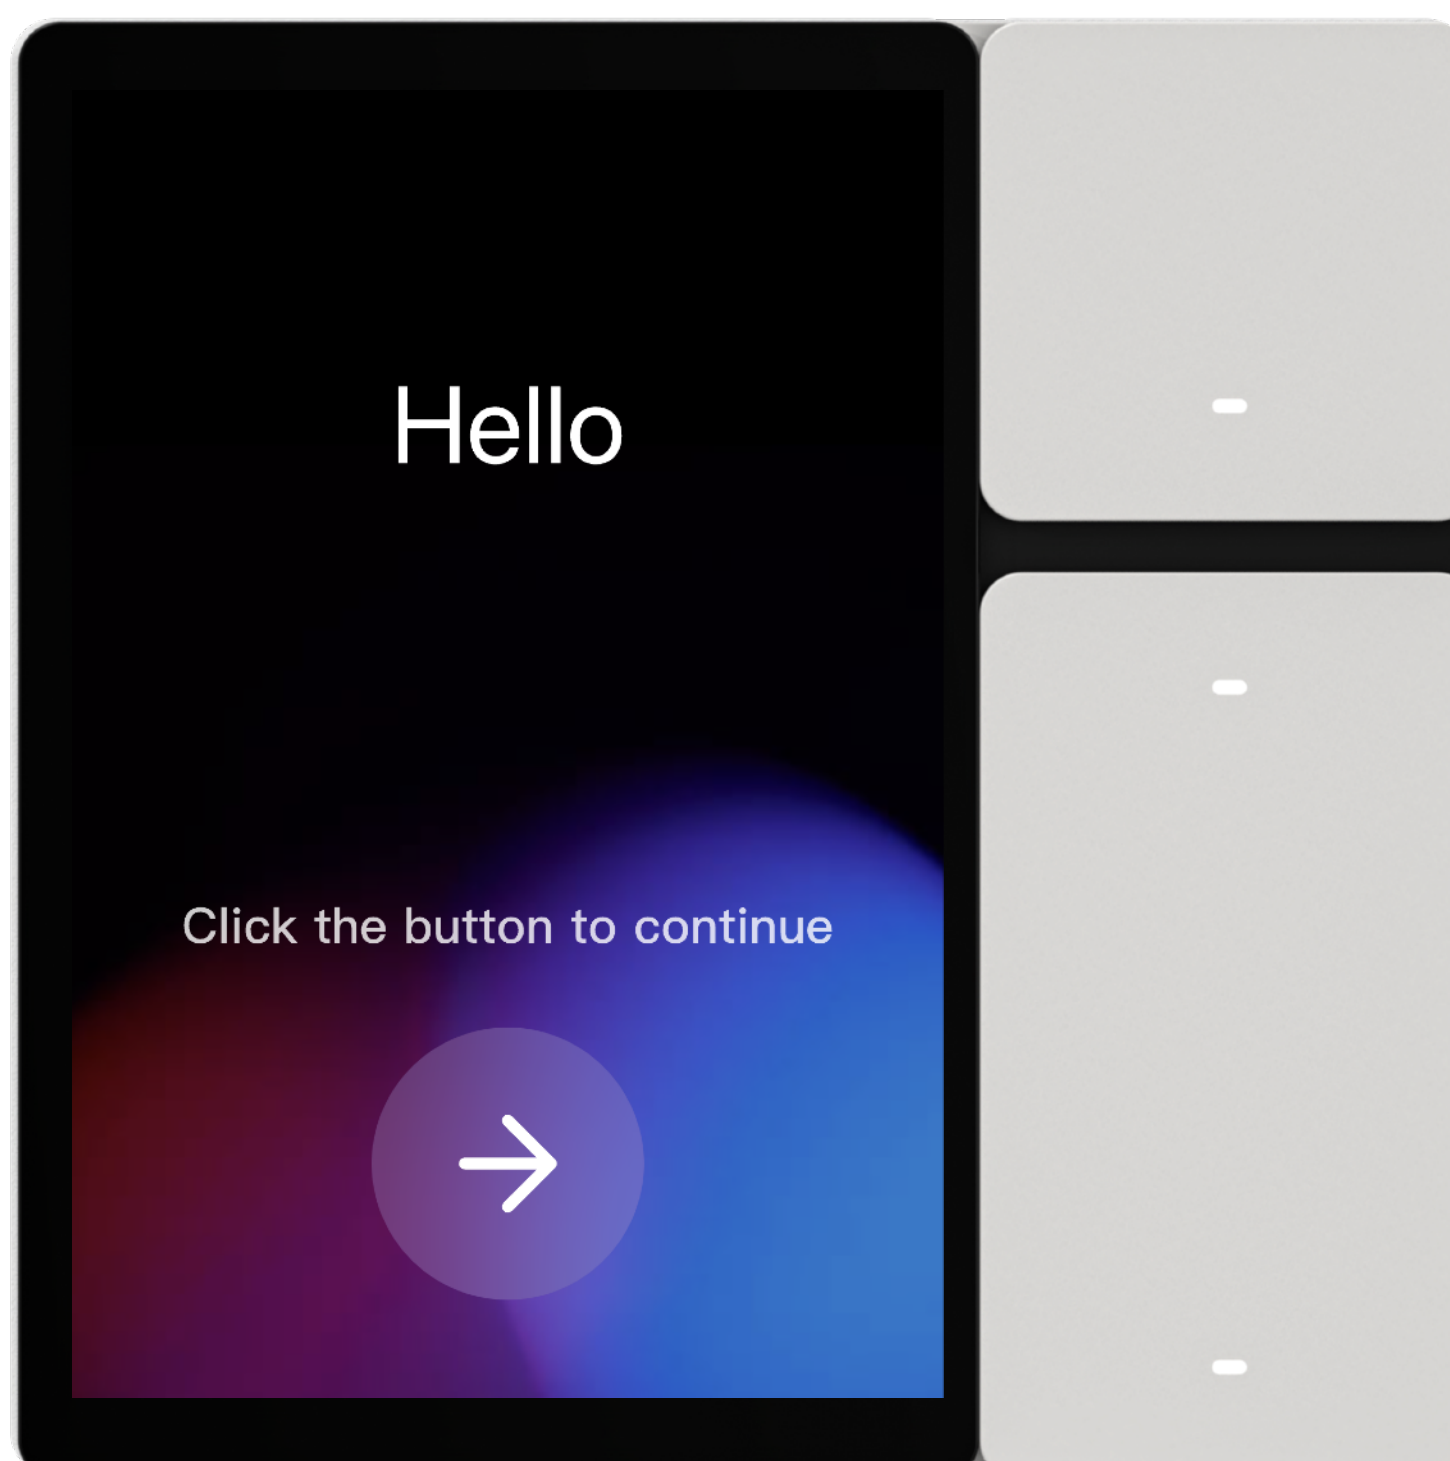



معرفی عملکرد

② صفحه اصلی

پس از تکمیل تنظیمات راهنمای راه اندازی، پنل کنترل هوشمند وارد صفحه اصلی خواهد شد، که این موارد را نمایش می دهد:

- زمان فعلی
- تاریخ و روز هفته
- آب و هوا و دما
- سیگنال شبکه فعلی
- کنترل میانبرها (دوجایگاه)

به صورت پیش فرض، کنترل میانبرها خالی است. با کلیک بر روی آیکن "+"، می توانید آیتم های کلید کنترل دستگاه، اجرای فوری (tap to run) و کلید محلی یا دیجیتال را اضافه کنید. پس از افزودن، می توانید به سرعت دستگاه ها یا سناریوهای مختلف را کنترل کنید.

با نگه داشتن انگشت روی "میانبرها" به صفحه ویرایش منتقل می شوید، جایی که می توانید دستگاه ها یا سناریوها را سفارشی سازی یا جایگزین کنید.





معرفی عملکرد

③ کنترل دستگاه

روی صفحه اصلی به سمت راست اسلاید کنید تا وارد صفحه لیست همه دستگاه ها شوید. اکنون، دستگاه هایی که به اپلیکیشن موبایل اضافه شده اند بطور اتوماتیک تطابق پیدا می کنند .


• دستگاه هایی که از یک ساختار استاندارد تعریف شده پیروی می کنند.

• دستگاه هایی که کنترل میانبرها را پشتیبانی می کند.


برای دستگاه هایی که امکان کنترل میانبر دارند، می توانید با کلیک روی دکمه سوئیچ در گوشه بالا سمت راست، دستگاه را روشن و خاموش کنید.

برای دستگاه هایی که مطابق با یک ساختار استاندارد هستند، علاوه بر کنترل برق، با کلیک روی پنل دستگاه، به صفحه کنترل جزئیات هدایت می شوید تا بتوانید عملکردهای بیشتری را مدیریت کنید.


با کلیک روی گزینه "همه دستگاه ها" در گوشه بالا سمت چپ، می توانید بین اتاق ها "جا به جا شوید. انتخاب اتاق های مختلف، تمام دستگاه های موجود در آن اتاق ها را نمایش می دهد.

برای مخفی کردن یا بازیابی نمایش دستگاه، روی آیکون  گوشه بالا سمت راست کلیک کنید یا انگشتتان را روی پنل دستگاه نگه دارید. مخفی کردن نمایش دستگاه باعث می شود که در صفحه نامرئی شود، اما دستگاه حذف یا از اتصال خارج نخواهد شد. برای نمایش مجدد، گزینه "افزودن" را انتخاب کنید.

با نگه داشتن طولانی روی کارت سناریو، می توانید آن را بکشید و رها کنید تا ترتیب نمایش کارت های سناریو را شخصی سازی کرده و اولویت نمایش آن ها را تنظیم کنید.

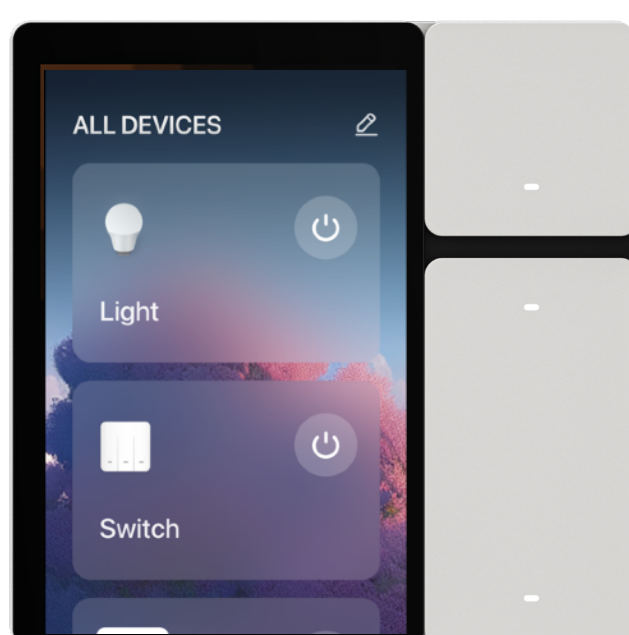

پنل های دستگاه

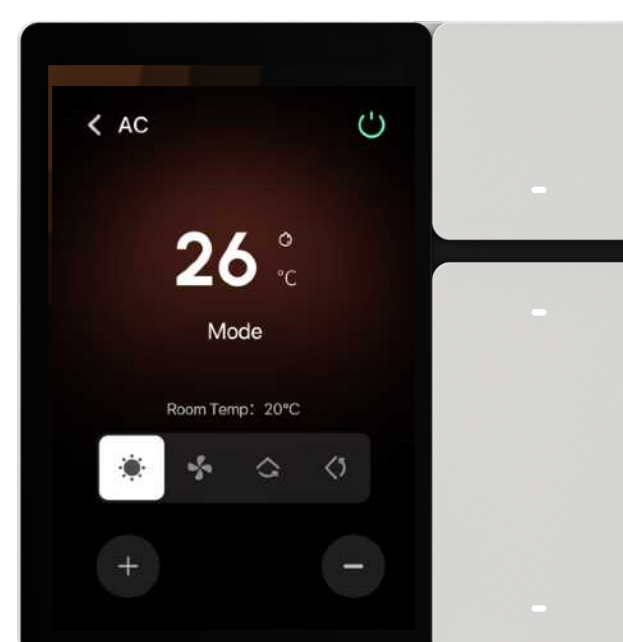

صفحه کنترل پیشرفته (تهویه هوا)




معرفی عملکرد


④ کنترل سناریو

با کشیدن به سمت چپ در صفحه اصلی، وارد صفحه لیست "برای اجرا لمس کنید" شوید. اکنون، آیکن های "اجرای فوری (tap to run)" و "سناریوهای نورپردازی" هر کدام که به اپلیکیشن موبایل افزوده شده باشد به صورت خودکار بایکدیگر همگام خواهند شد. روی پنل سناریو کلیک کنید تا عمل سناریو اجرا شود.


در صورتی که سناریوهای نورپردازی تحت یک حساب کاربری ایجاد شده باشند، کلیک روی آیکن "اجرای فوری (tap to run)" در گوشه بالا سمت چپ به شما این اجازه را می دهد تا بین گزینه ها جا به جا شوید. با انتخاب اتاق های مختلف، سناریوهای نورپردازی در اتاق های مورد نظر نمایش داده می شود.

برای مخفی کردن یا بازیابی نمایش دستگاه، روی آیکن  گوشه بالا سمت راست کلیک کنید یا انگشتتان را روی پنل دستگاه نگه دارید مخفی کردن نمایش دستگاه باعث می شود که در صفحه نامرئی شود، اما دستگاه حذف یا از اتصال خارج نخواهد شد. برای نمایش مجدد، گزینه "افزودن" را انتخاب کنید.

با نگه داشتن طولانی روی کارت سناریو، می توانید آن را بکشید و رها کنید تا ترتیب نمایش کارت های سناریو را شخصی سازی کرده و اولویت نمایش آن ها را تنظیم کنید.

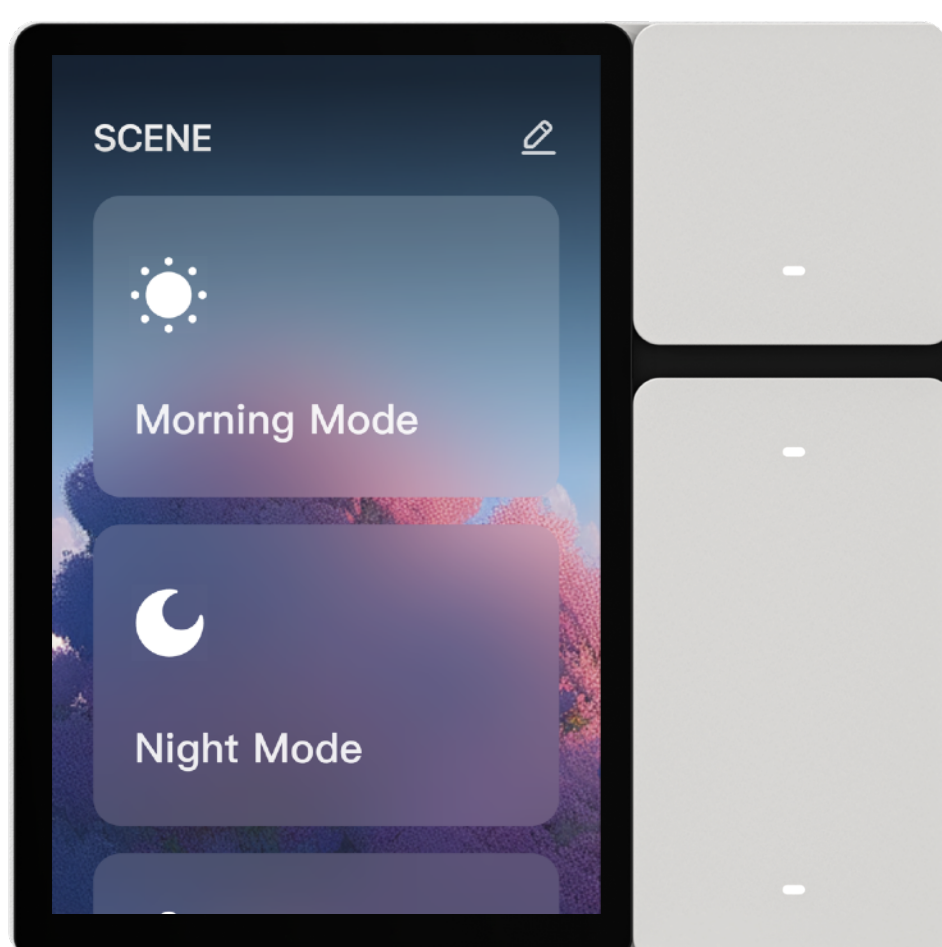

پنل های سناریو

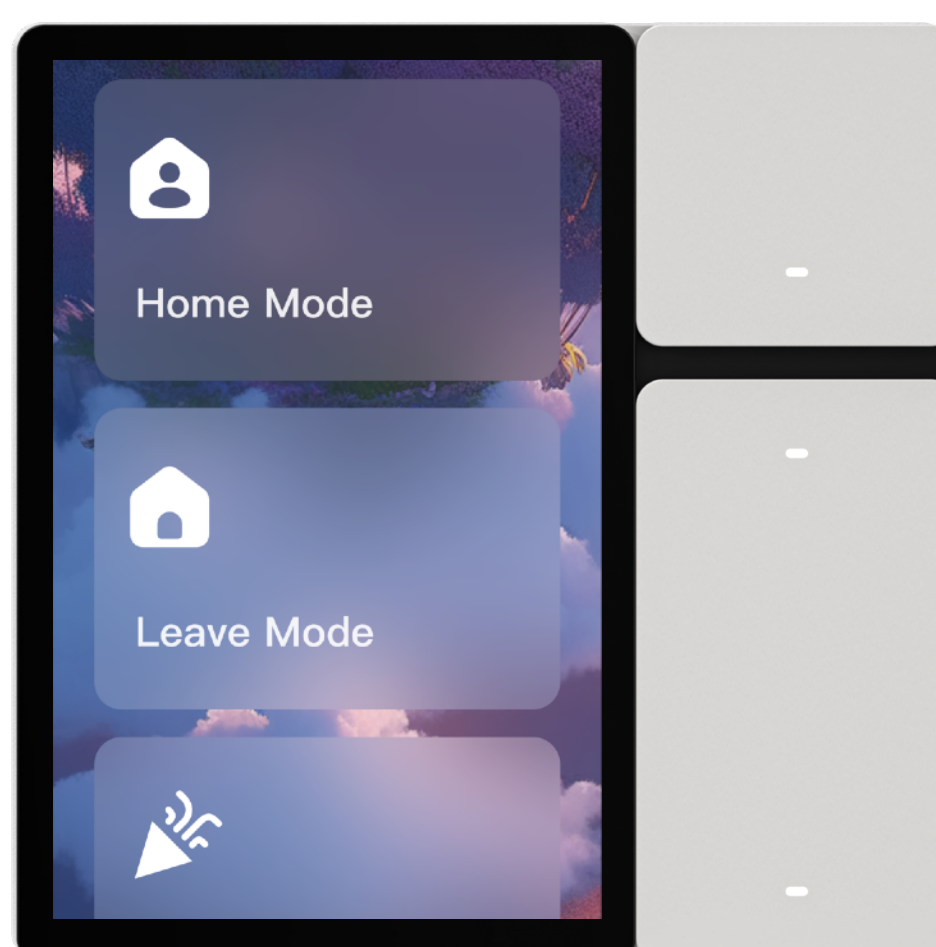

پنل های سناریو



معرفی عملکرد


⑤ کنترل سریع

روی صفحه اصلی به سمت پایین بکشید تا وارد صفحه کنترل سریع شوید. در اینجا، ویجت های کنترل سریع برای دستگاه ها نمایش داده می شوند. آنچه می بینید همان چیزی است که دریافت می کنید و به شما این امکان را می دهد تا دستگاه ها را در یک نگاه کنترل کنید. روی دکمه عملکرد یک ویجت کنترل سریع کلیک کنید تا عملکرد دستگاه را کنترل کنید.


روی فلش گوشه بالا سمت راست کلیک کنید تا به صفحه کنترل پیشرفته دستگاه مربوطه وارد شوید. برای اضافه کردن، حذف یا جابجایی ویجت های سریع، یک پنل ویجت را فشار داده و نگه دارید یا روی "ویرایش" در پایین صفحه کلیک کنید.

ویجت های کنترل سریع مستقیماً عملکرد دستگاه ها را نمایش می دهند و نیاز به ورود به صفحه کنترل پیشرفته را از بین می برند، که این امر به طور قابل توجهی کارایی تعامل را افزایش می دهد.

ویجت کنترل سریع روشنایی

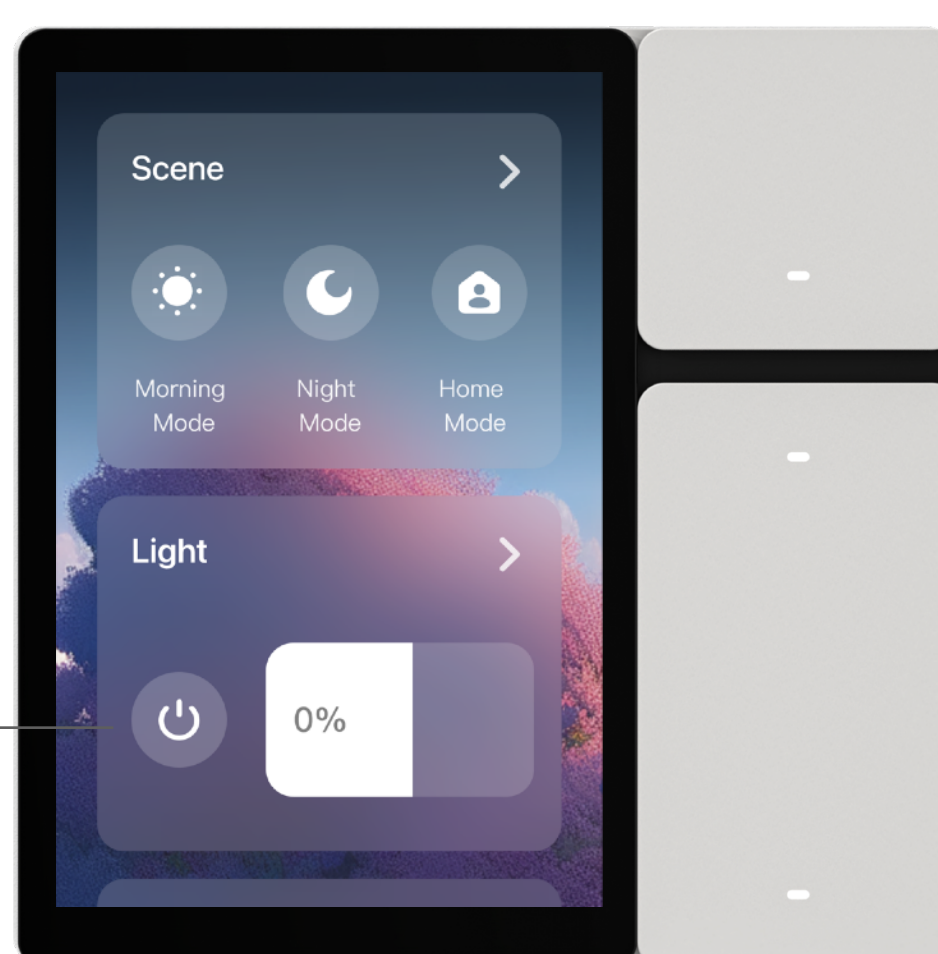

ویجت کنترل سریع پرده

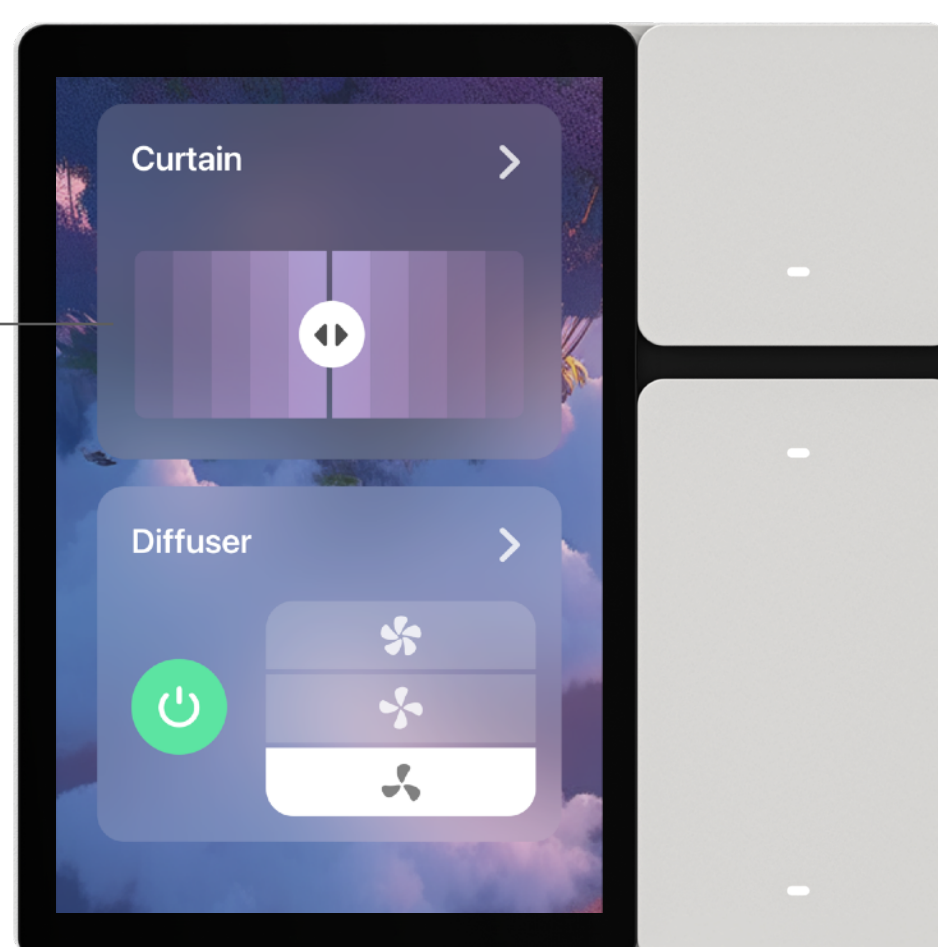






معرفی عملکرد


⑥ مشاهده دوربین و باز کردن قفل از روی صفحه نمایش

برای ورود به صفحه "تماس خانوادگی" ، صفحه اصلی را به سمت راست بکشید. در این صفحه، دستگاه هایی با قابلیت پخش ویدئو مانند دوربین های هوشمند، اینترکام و دستگیره های هوشمند تصویری نمایش داده می شوند. روی پنل دستگاه مربوط به یک دوربین هوشمند یا اینترکام کلیک کنید تا تصاویر دوربین را مشاهده کنید.

زمانی که زنگ دستگیره هوشمند تصویری توسط بازدید کننده فشرده شود، پنل کنترل هوشمند بطور خودکار زنگ می زند و تصاویر دوربین را نمایش می دهد. برای پاسخ دادن به تماس روی آیکون  کلیک کنید. برای باز کردن قفل درب، روی آیکون  کلیک کرده و آن را به سمت صفحه بکشید.

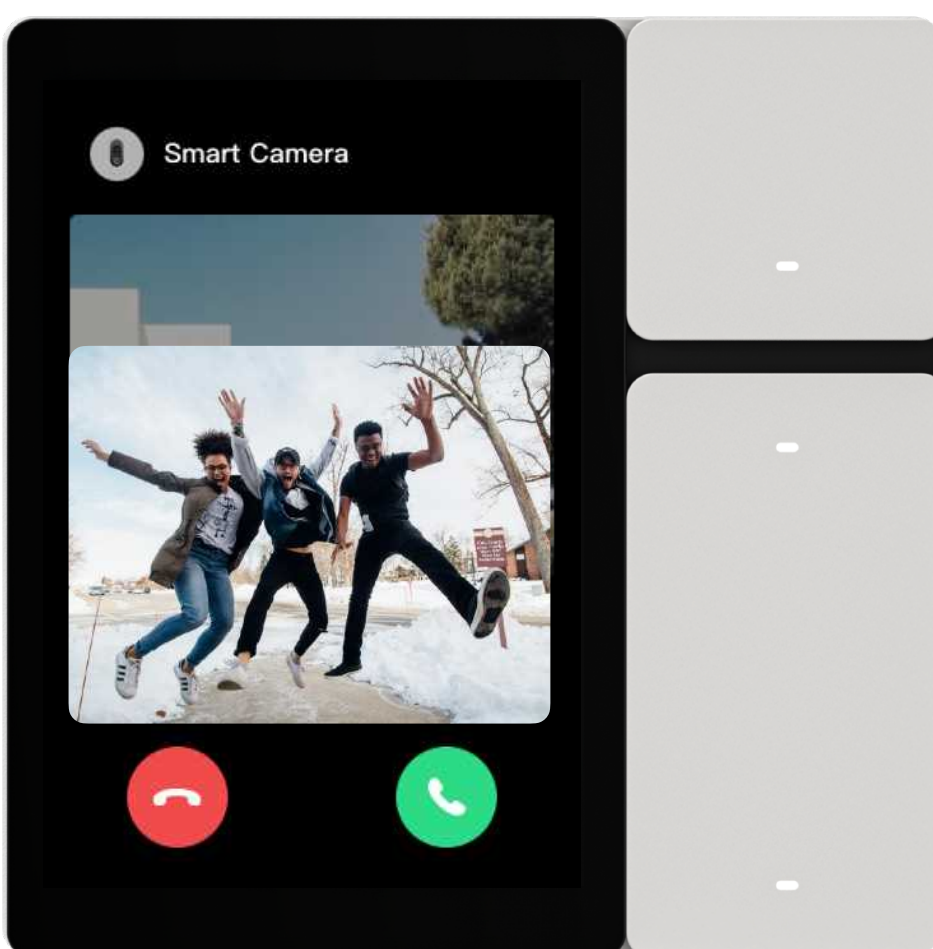

زمانی که بازدیدکننده زنگ قفل تصویری هوشمند را فشار می دهد، پنل کنترل هوشمند به طور خودکار ویدئو را بصورت زنده نمایش می دهد.

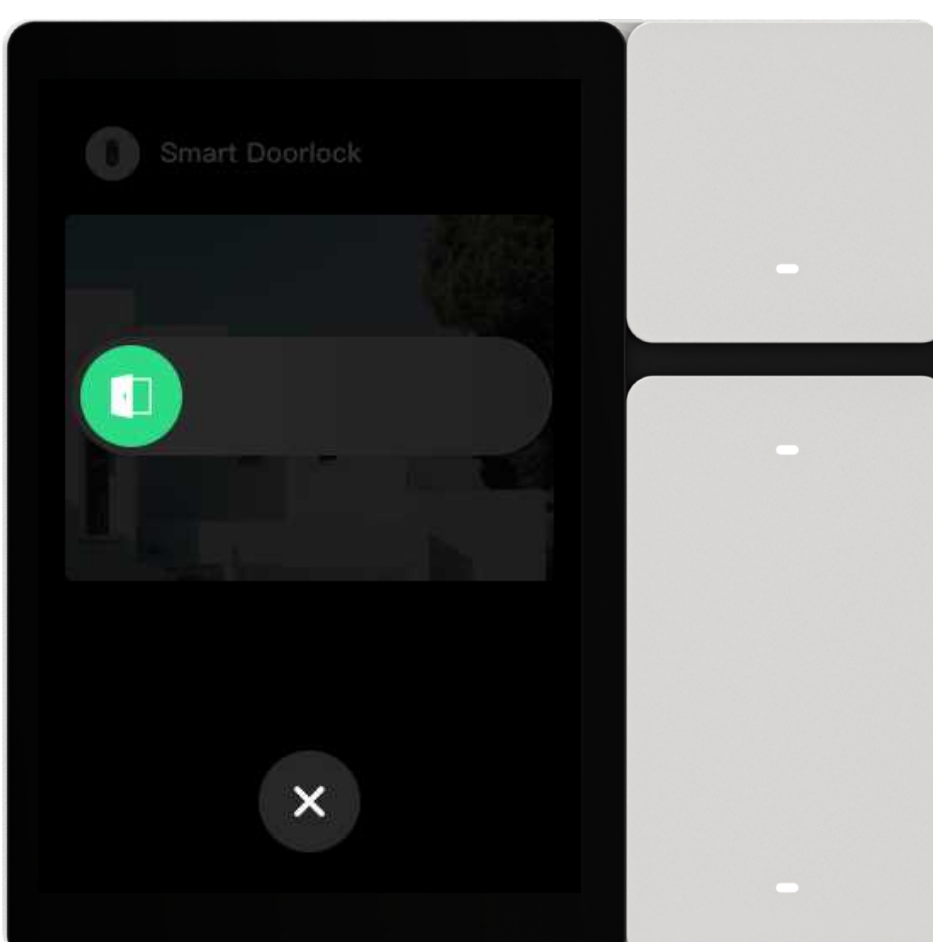

روی دکمه باز کردن قفل به سمت راست بکشید تا قفل در را روی صفحه باز کنید.




معرفی عملکرد

⑦ صفحه کشویی

از هر صفحه ای، از بالای صفحه نمایش به سمت پایین بکشید تا صفحه کشویی بالا بیاید.

صفحه کشویی شامل دکمه های زیر می شود:

- . خانه اصلی: برای بازگشت به خانه اصلی کلیک کنید.
- . تنظیمات: برای ورود به صفحه تنظیمات کلیک کنید.
- . میانبر: برای ورود به صفحه ادیت میانبرها کلیک کنید.
- . همگام سازی: برای هماهنگ کردن دستگاه و لیست سناریوها بصورت خودکار کلیک کنید.
- . تماس: برای ورود به صفحه نمایش ابزارهای ویدئویی مانند دوربین ها و اینترکام کلیک کنید.
- . حسگر: برای ورود به صفحه نمایش حسگر کلیک کنید.
- . جستجو: برای ورود به صفحه جستجو و تنظیم شبکه دستگاه های تحت مجموعه بلوتوث hsemgis کلیک کنید.

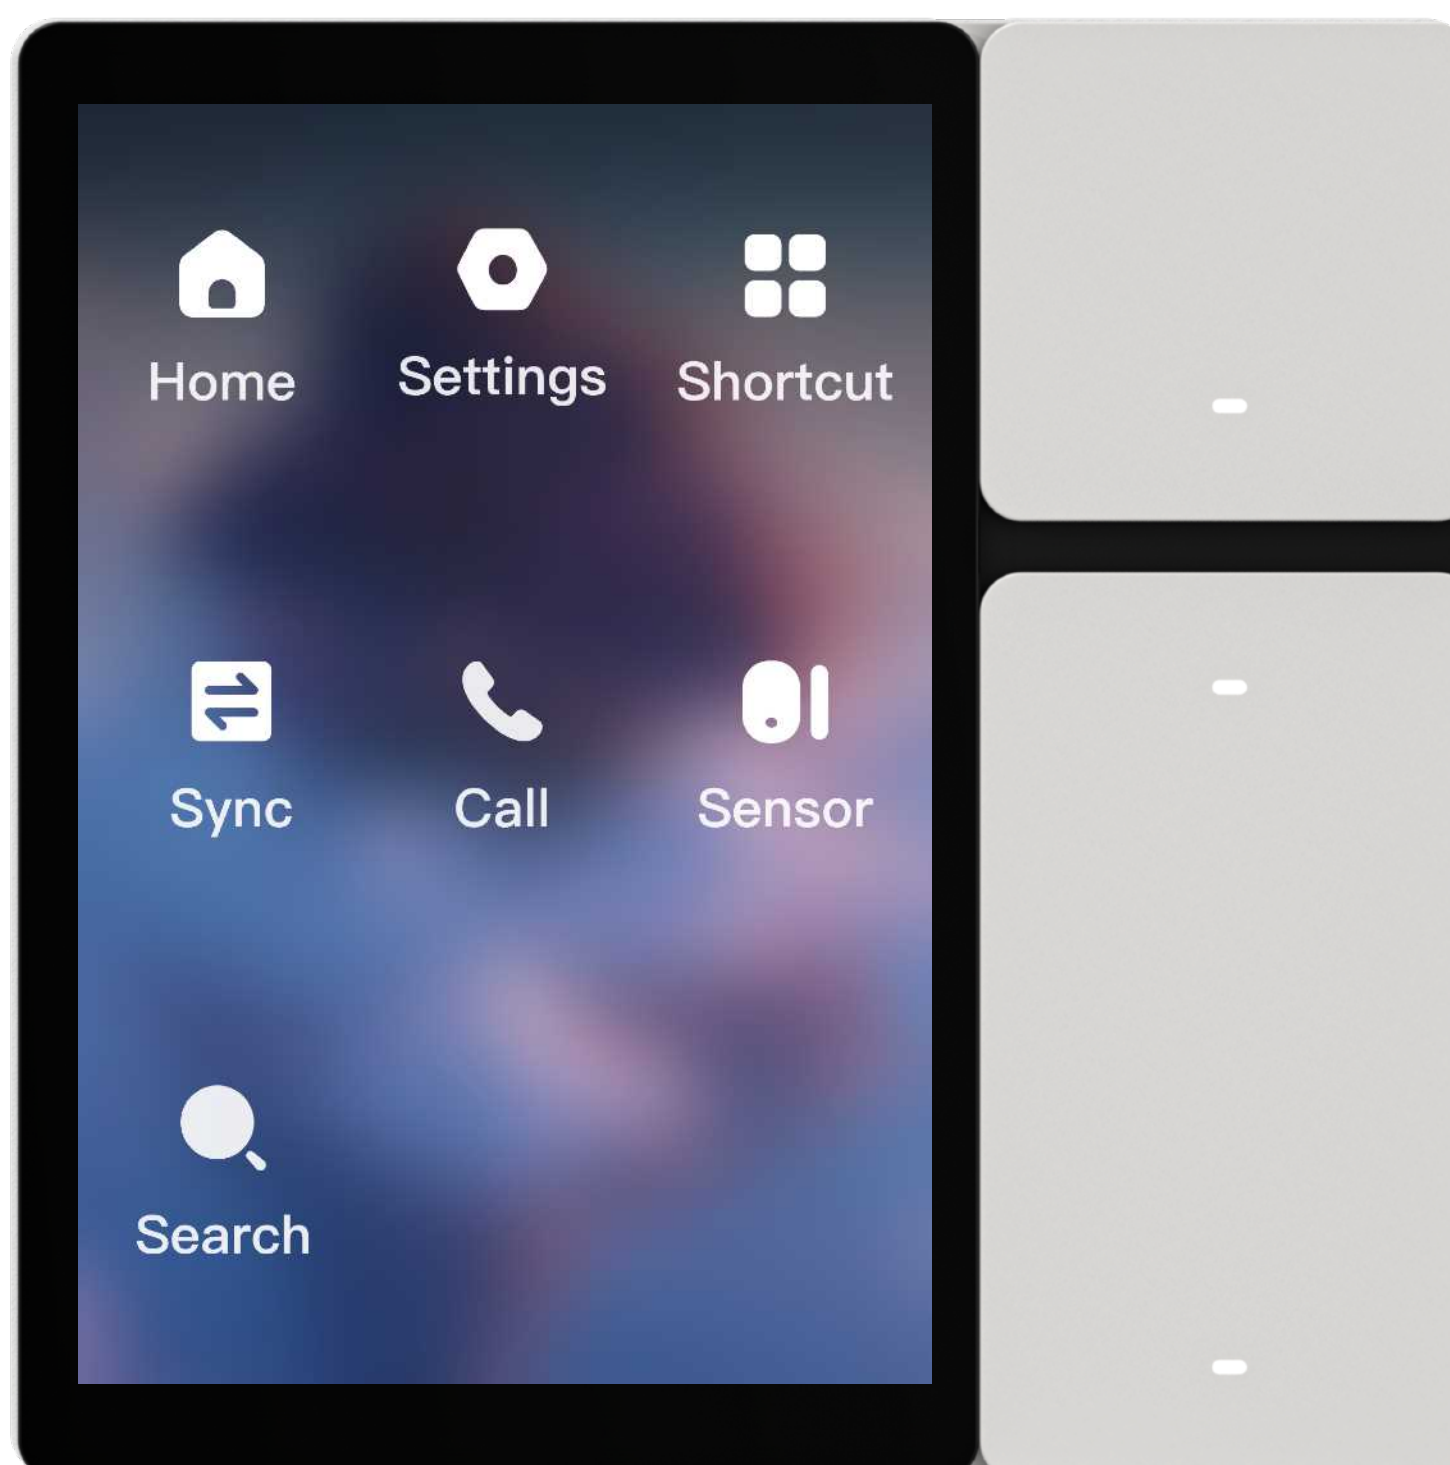



معرفی عملکرد

⑧ تنظیمات

در صفحه کشویی، روی "تنظیمات" کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات شوید.

گزینه های موجود در بخش تنظیمات شامل موارد زیر می شود:

. تنظیمات شبکه: شبکه را انتخاب کنید و برای اتصال به اینترنت رمز عبور را وارد نمایید.

. بلوتوث: فعال یا غیرفعال سازی پشتیبانی بلوتوث Mesh

. نمایشگر: تنظیم میزان روشنایی، فعال کردن حالت خواب و تنظیم گزینه "مزاحم نشوید"

. صدا: تنظیمات حالت بی صدا و مدیریت افکت های صوتی مربوط به لمس گوشی

. شخصی سازی: تم ها و پس زمینه های حالت خواب را انتخاب کنید.

. زبان: تنوع در زبان های مختلف

. تاریخ و زمان: تنظیم نمایش زمان در قالب 21 یا 42 ساعته و انتخاب منطقه زمانی/تاریخ/ساعت.

. مدیریت مناطق: انتخاب نواحی تحت کنترل

. تماس خانوادگی: فعال کردن حالت "مزاحم نشوید" برای تماس ها

. اعلان پیام ها: فعال یا غیرفعال سازی پنل پیام ها و صدای اعلان ها

. میانبرها: ویرایش میانبرها برای کنترل دستگاه ها یا سناریوها

به روزرسانی نرم افزار: مشاهده نسخه فعلی و بررسی به روزرسانی ها.

دستگاه و سیستم: راه اندازی مجدد، بازنشانی تنظیمات کارخانه، پاک کردن زباله و ارسال گزارش های سیستمی

درباره دستگاه: نمایش شناسه دستگاه، آدرس IP، آدرس MAC و سایر اطلاعات



معرفی عملکرد

⑨ کنترل از راه دور مادون قرمز

پنل کنترل هوشمند Mini به سه فرستنده مادون قرمز سطحی مجهز است که به آن امکان می دهد به طور مستقل دستگاه های خانگی مجهز به مادون قرمز را کنترل کند.

- چگونه دستگاه های مادون قرمز را اضافه کنیم؟


در بخش پنل کنترل هوشمند در اپلیکیشن موبایل، روی گزینه "کنترل از راه دور مادون قرمز" کلیک کنید، سپس دستورالعمل ها را دنبال کنید تا دستگاه های مادون قرمز خود را اضافه کنید.

- چه دستگاه هایی با مادون قرمز پشتیبانی می شوند؟

در حال حاضر، این سیستم از 21 دسته بندی مختلف از دستگاه های مادون قرمز مانند تلوزیون، ستاپ باکس، پخش کننده های صوتی و تصویری، سیستم های تهویه مطبوع، پروژکتورها، پنکه ها، پرده های برقی، لامپ های هوشمند، دستگاه های صوتی، گیرنده های دیجیتال، گرم کننده ها و تصفیه کننده های هوا پشتیبانی می کند.


- چگونه دستگاه های مادون قرمز را مدیریت کنیم؟

پس از افزودن دستگاه های مادون قرمز، آن ها به صورت خودکار با پنل کنترل هوشمند همگام سازی می شوند. کافی است روی گزینه مربوطه کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات پیشرفته کنترل شوید و از آنجا دستگاه های مادون قرمز را مدیریت کنید.

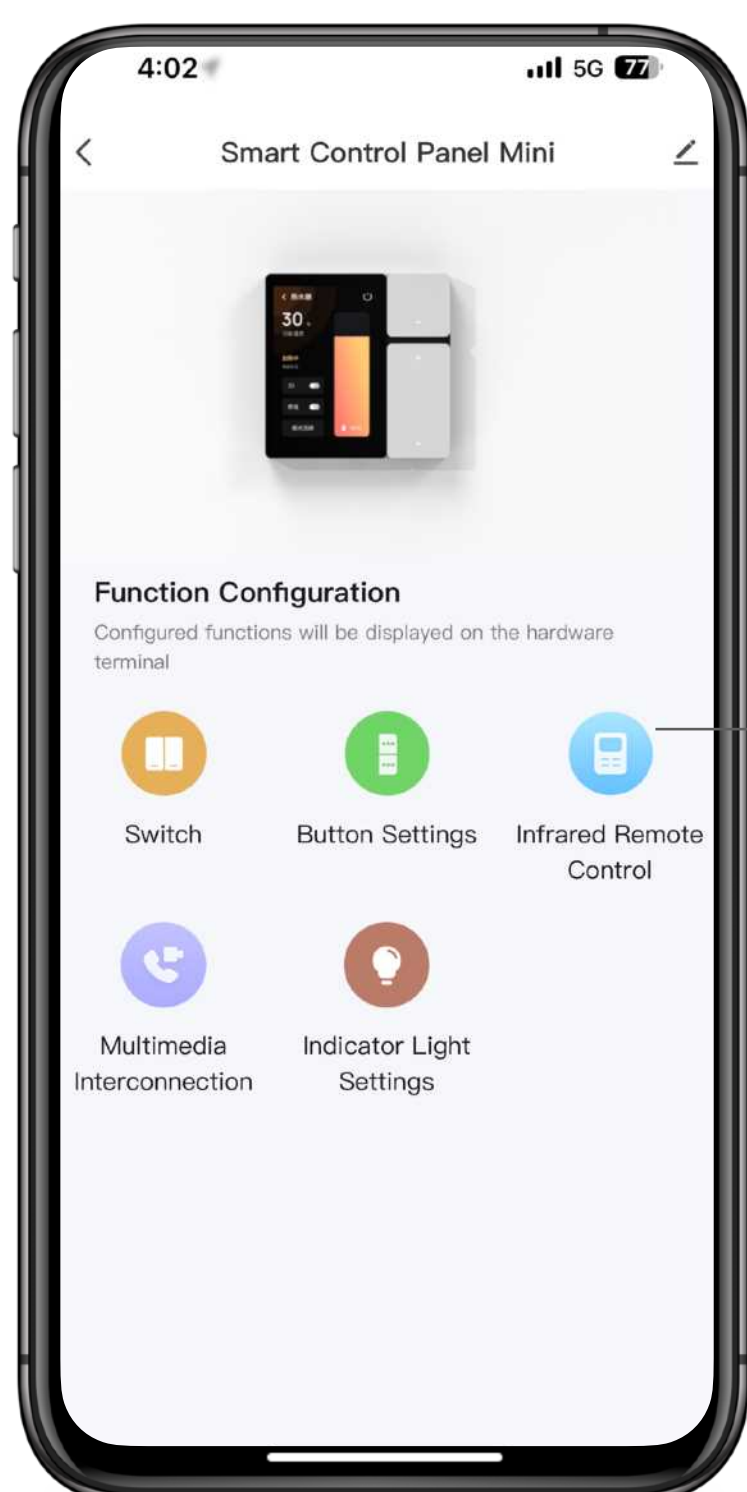

برای اضافه کردن دستگاه های
مادون قرمز به صفحه کلیک کنید

انتخاب نوع دستگاه مربوطه
برای افزودن

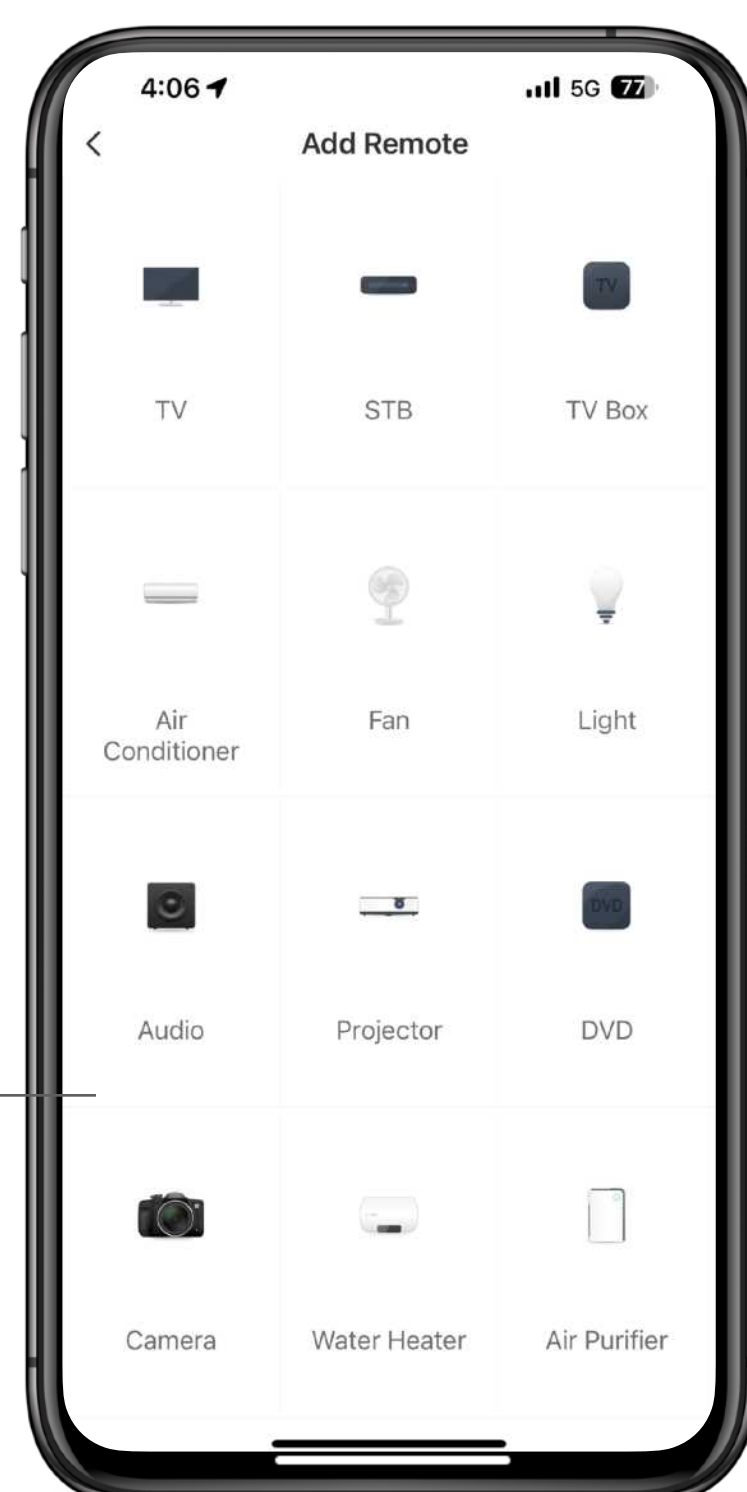



معرفی عملکرد

⑩ شخصی سازی دکمه های دستی

پنل کنترل هوشمند مینی، دارای سه دکمه دستی است که گزینه های مختلفی برای شخصی سازی ارائه می دهد:

کلید رله: مدیریت باز و بسته شدن رله ها، که معمولا بعنوان جایگزین کلیدهای سنتی برای تجهیزات روشنایی غیر هوشمند استفاده می شود.




کلید سناریو: اتصال یک سناریو به یک دکمه برای اجرای سریع، با فشردن دکمه دستی.

کلید میانبر دستگاه: اتصال یک کلید میانبر دستگاه به یک دکمه، برای کنترل سریع دستگاه مربوطه.

نمایشگر دوربین: اتصال یک دوربین به یک دکمه برای دسترسی سریع به تصویر دوربین.

تنظیمات سیستم: پشتیبانی از تنظیماتی مانند خاموش و روشن کردن صفحه و افزایش و کاهش روشنایی نور

در بخش پنل کنترل هوشمند اپلیکیشن موبایل، برای انجام عملیات شخصی سازی فوق، روی "تنظیمات دکمه" کلیک کنید.

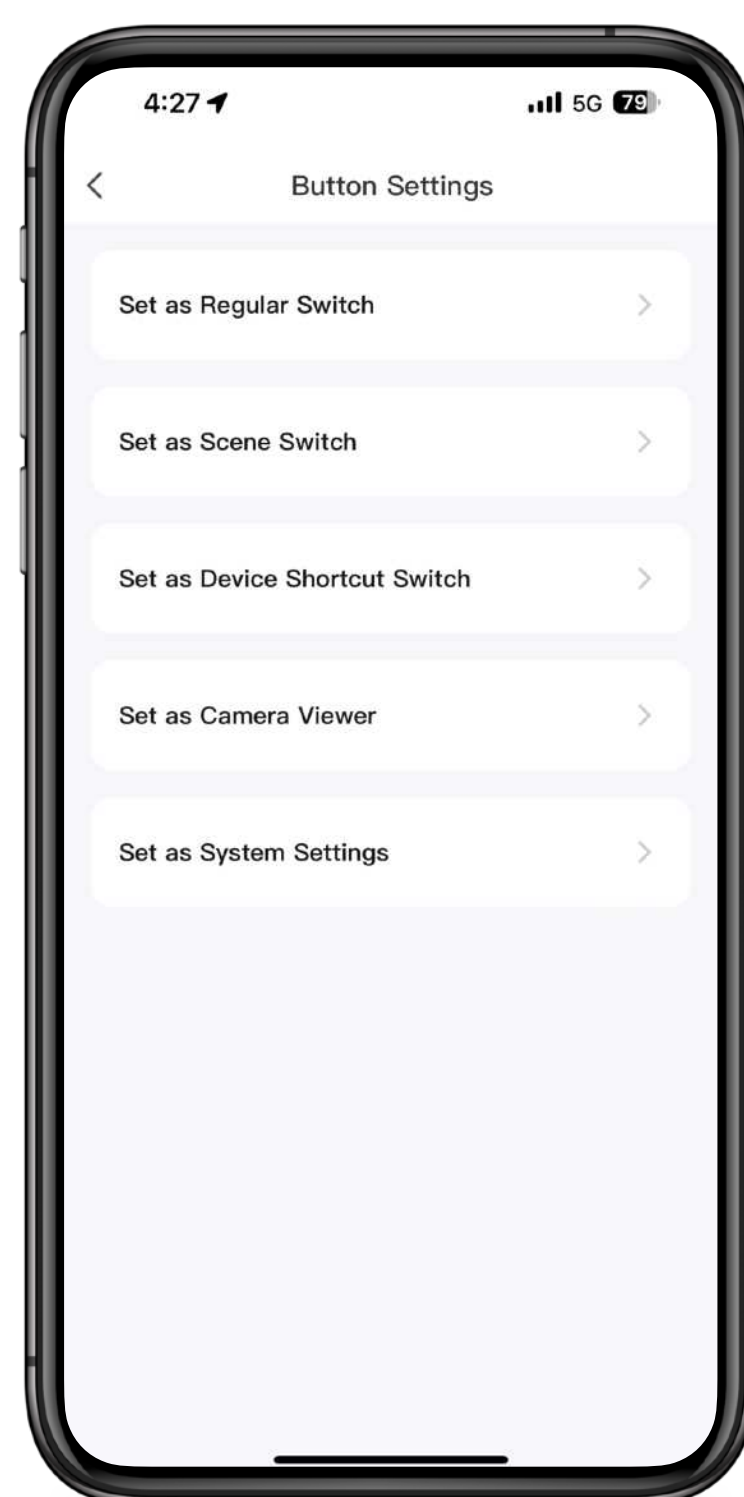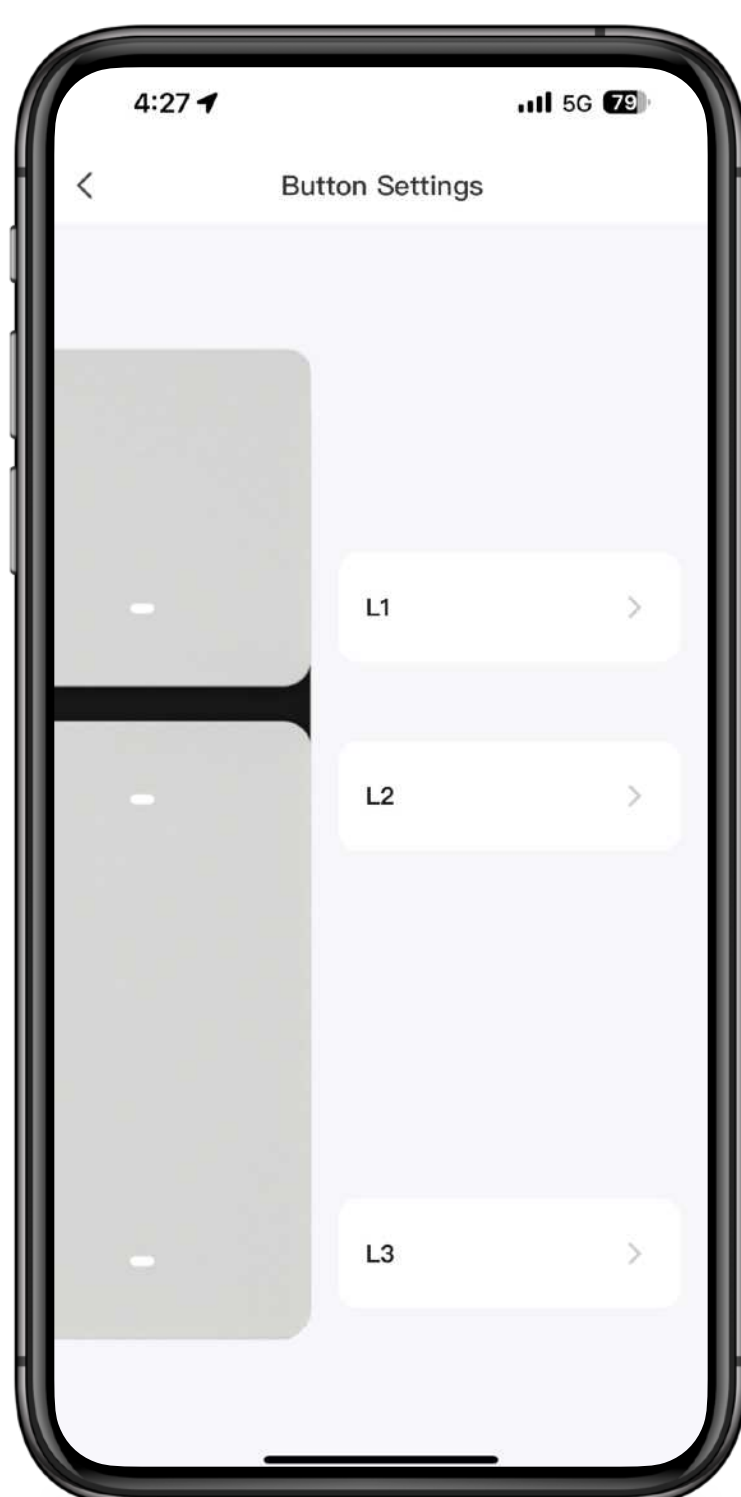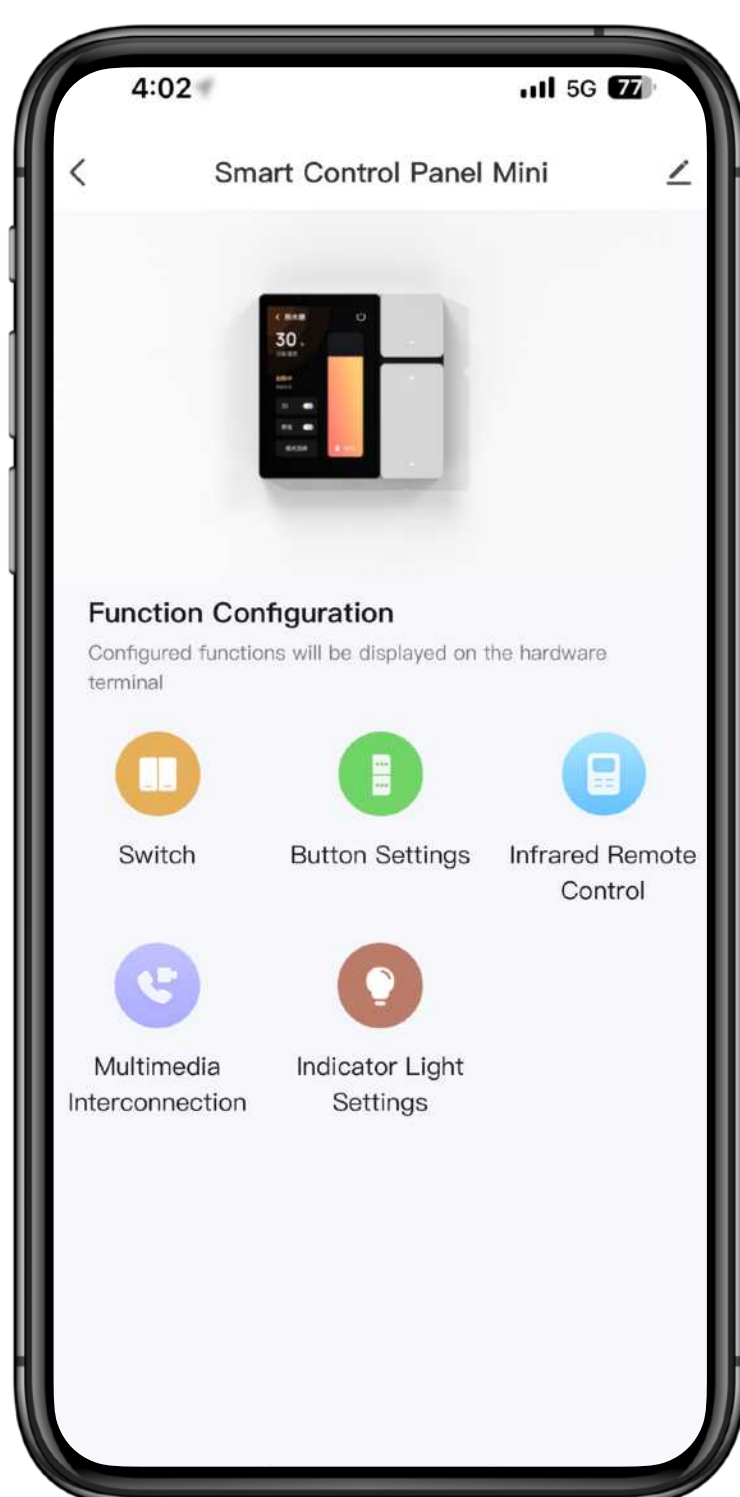



معرفی عملکرد

⑪ چراغ نشانگر وضعیت دکمه

تمامی دکمه های دستی پنل کنترل هوشمند Mini دارای چراغ های نمایشگر قابل تنظیم هستند. این چراغ ها سه حالت مختلف دارند:


- حالت خاموش: چراغ نمایشگر در صورت غیرفعال بودن رله، خاموش باقی می ماند.
- حالت سوئیچ: چراغ نمایشگر وضعیت خاموش/روشن، با باز و بسته شدن مدار رله هماهنگ می شود.
- حالت موقعیت: چراغ نمایشگر همیشه روشن است و موقعیت دقیق دکمه را مشخص می کند.

⑫ وضعیت مدار رله

پنل کنترل هوشمند Mini دارای سه پشتیبانی رله است. در بخش پنل کنترل هوشمند اپلیکیشن موبایل، می توانید وضعیت روشن/خاموش رله ها را به صورت کلی یا جداگانه تنظیم نمایید.

وضعیت روشن شدن رله ها به شرح زیر است:

- خاموش (off): هر بار که برق قطع می شود، رله ها در وضعیت خاموش قرار دارند.
- روشن (on): هر بار که برق وصل می شود، رله ها در وضعیت روشن قرار دارند.
- یادآوری آخرین وضعیت (remember last status): هر بار که برق وصل می شود، رله ها وضعیت آخر خود را حفظ کرده و به همان حالت قبلی برمی گردند.

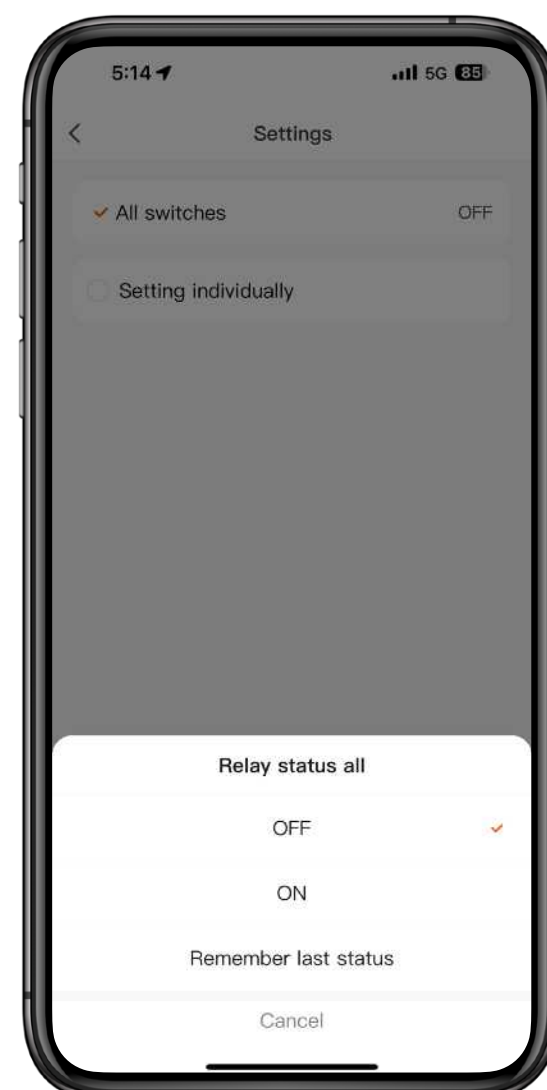





معرفی عملکرد



⑬ تم ها و پس زمینه های حالت خواب

پنل کنترل هوشمند Mini از مجموعه ای از تم ها و پس زمینه های حالت خواب پشتیبانی می کند، که در تنظیمات مرحله شخصی سازی، کاربران می توانند آن ها را مطابق با سلیقه شخصی خود انتخاب کنند.

تم ها

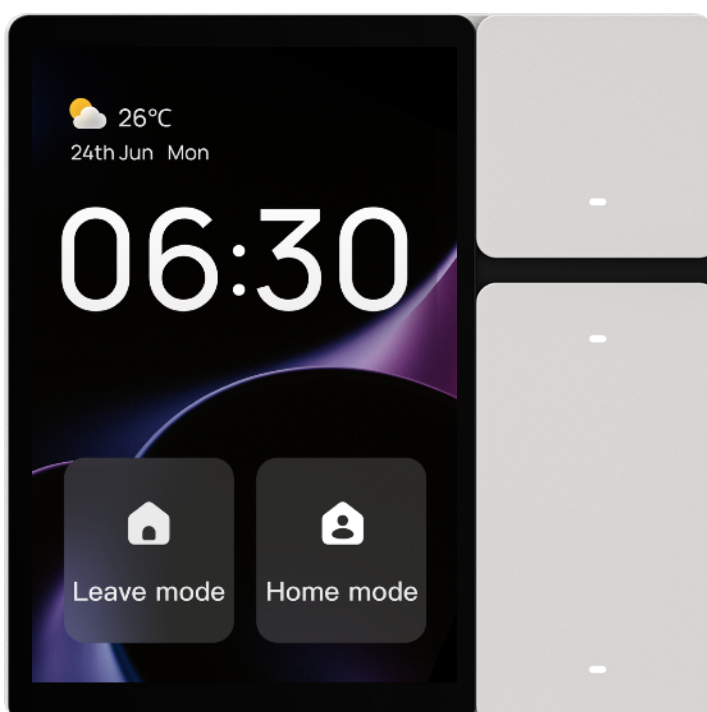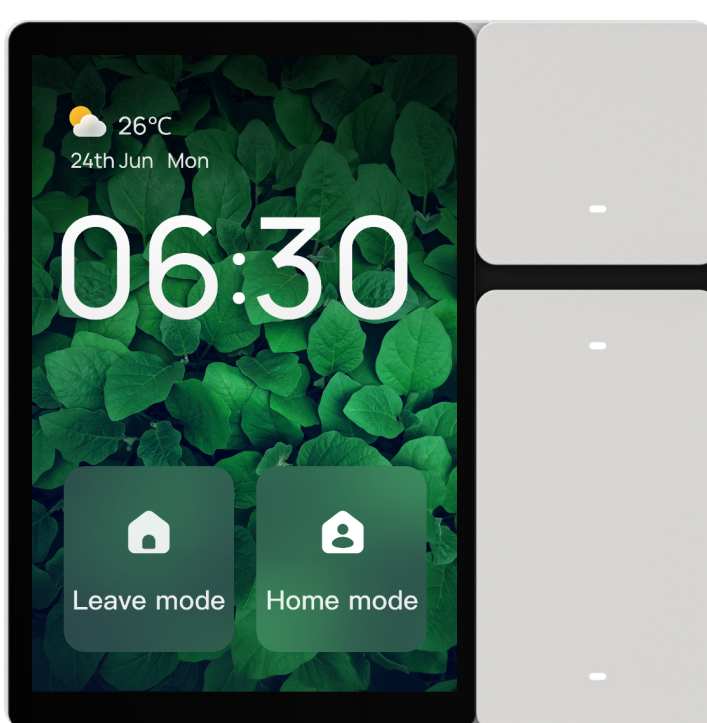

پس زمینه های حالت خواب

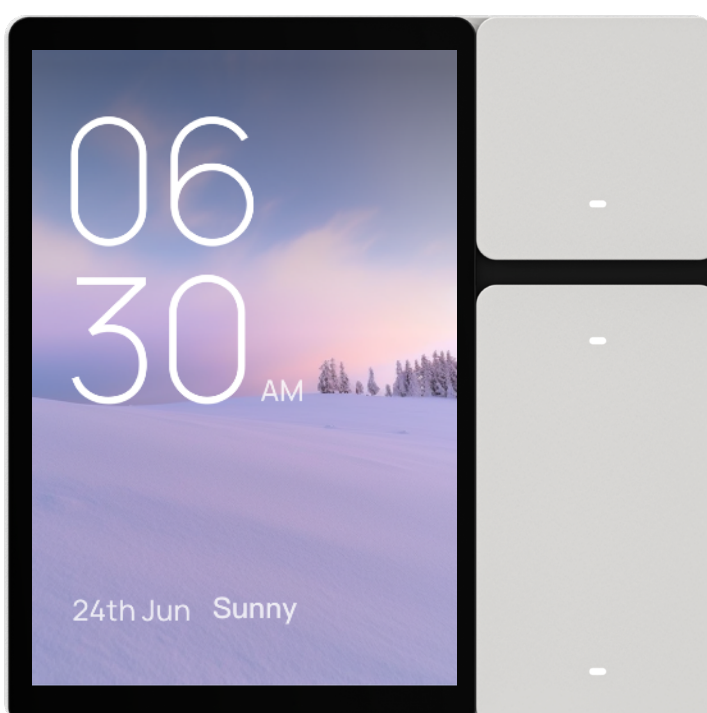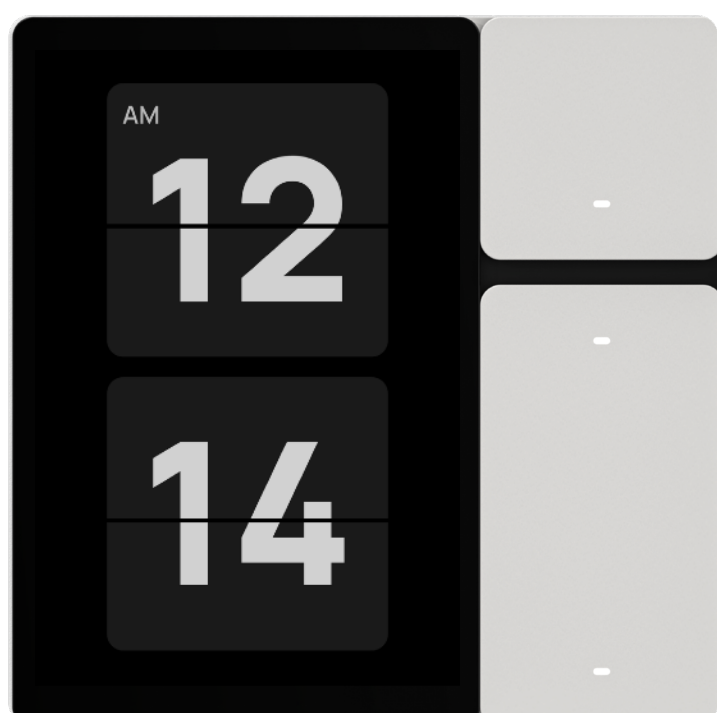




معرفی عملکرد


⑭ هشداردهنده امنیتی هوشمند

پنل کنترل هوشمند Mini از قابلیت هشداردهنده ایمنی و امنیت پشتیبانی می کند. زمانی که دستگاه هایی مانند سنسورهای گاز، سنسورهای دود، سنسورهای نشت آب، دکمه های اضطراری SOS و غیره در منزل فعال شوند، پنل کنترل، صفحه هشدار امنیتی را نمایش می دهد و صدای "بیب بیب" آلام را پخش می کند.


. صفحه امنیتی هوشمند

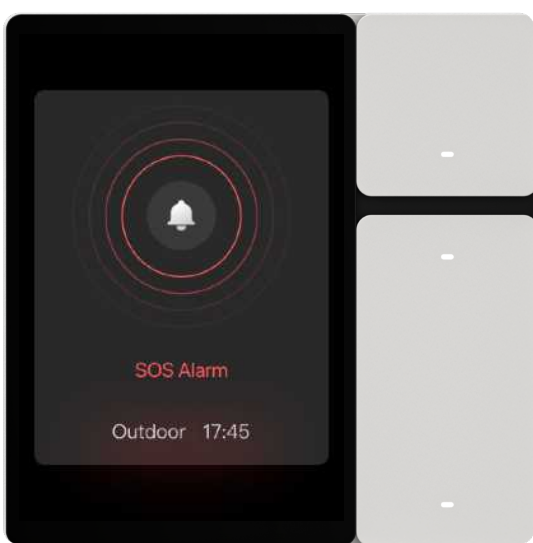

آلام اضطراری SOS

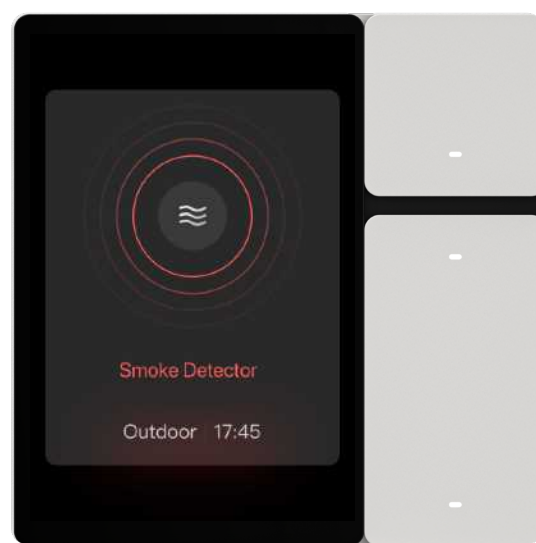

آلام هشداردهنده دود

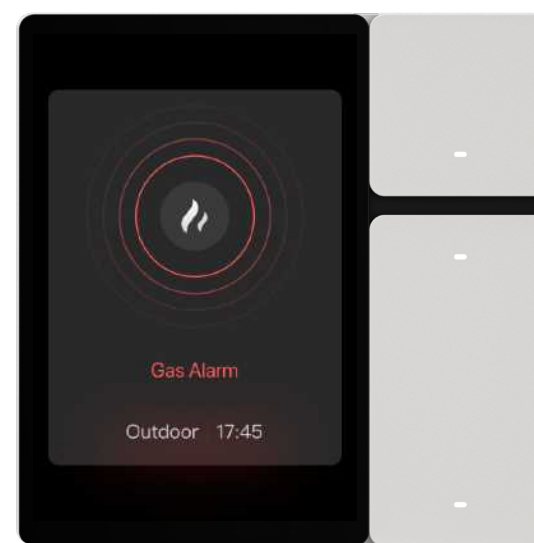

آلام هشداردهنده گاز



آلام هشداردهنده نشت آب


⑮ اعلان های پیام

در تنظیمات اعلان های پیام، گزینه ای برای صفحه پیام وجود دارد. بافعال کردن این گزینه، صفحه پیام روی پنل کنترل ظاهر می شود و تغییرات وضعیت دستگاه هایی مانند دستگیره هوشمند تصویری، مگنت های در و حسگرهای حرکتی PIR رابه کاربران اطلاع می دهند. در صورتیکه کاربران تمایلی به دریافت این اعلان ها نداشته باشند، می توانند نمایش صفحه پیام را غیرفعال کنند.

. صفحه پیام



اعلان باز شدن مگنت های درب

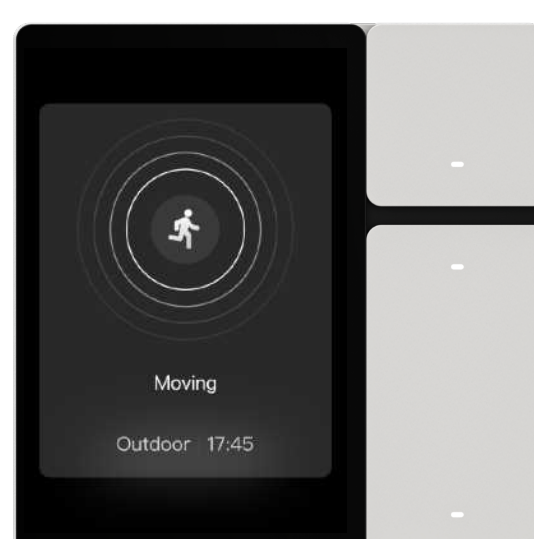

اعلان حسگر حرکتی



اعلان باز شدن دستگیره هوشمند تصویری



معرفی عملکرد


⑩ کنترل بخش ها

پنل کنترل هوشمند Mini قابلیت کنترل و پشتیبانی بخش های مختلف را دارد. کاربران می توانند از طریق این پنل کنترلی روی صفحه نمایش، منطقه ای که قصد کنترل آن را دارند انتخاب کنند. این گزینه شامل انتخاب یک اتاق، چندین اتاق یا تمامی اتاق ها می شود. پس از انتخاب منطقه مورد نظر، تنها دستگاه های همان بخش روی پنل کنترل نمایش داده می شوند و سایر دستگاه ها مخفی و غیرقابل نمایش خواهند شد.


2 راه برای تنظیم بخش ها وجود دارد:

درحین تنظیمات راه اندازی : در مرحله نهایی فرآیند راه اندازی، از کاربران خواسته می شود که بخشی را که قصد کنترل آن را دارند انتخاب کنند. راهنمای نمایش داده شده را دنبال کنید و انتخاب خود را انجام دهید.


تنظیمات-کنترل بخش ها: در صفحه کشویی، به تنظیمات، بخش کنترل بخش ها بروید، جایی که کاربران می توانند اتاق ها را انتخاب کنند و یا تغییر دهند. تغییرات پس از تکمیل مراحل بصورت خودکار اعمال می شوند.

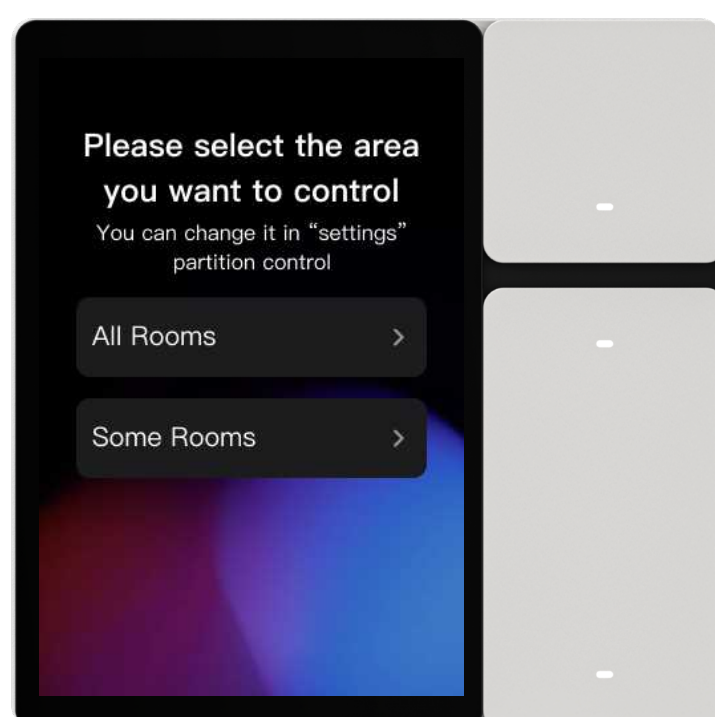

راهنمای راه اندازی-انتخاب اتاق

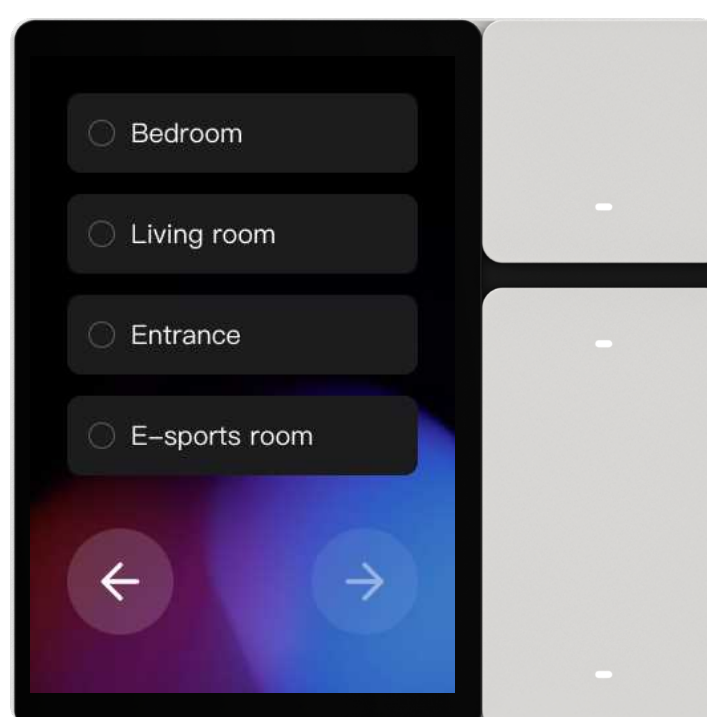

راهنمای راه اندازی-انتخاب اتاق

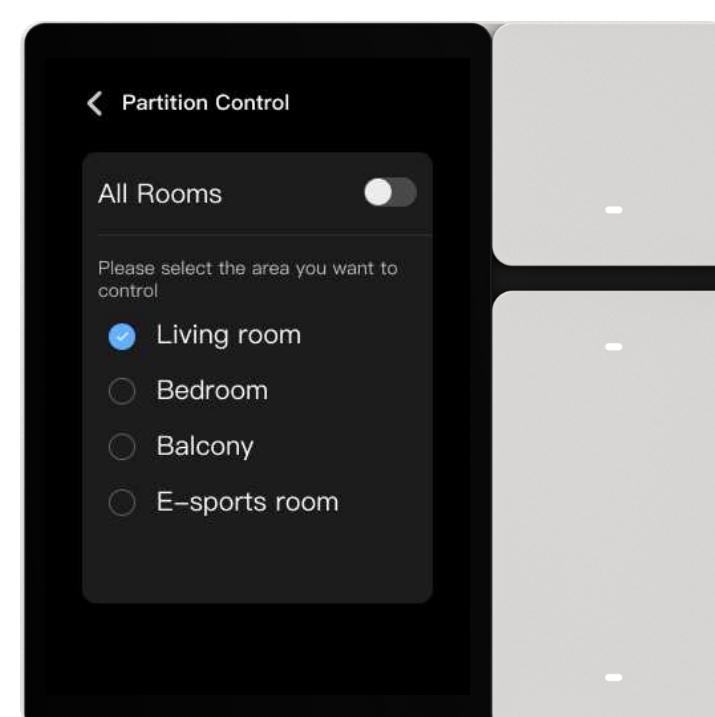

تنظیمات-کنترل بخش ها



معرفی عملکرد

⑰ تغییر زبان


پنل کنترل هوشمند مینی، 19 زبان را پشتیبانی می کند که دائما در حال افزایش است. کاربران می توانند زبان مورد نظرشان را برای نمایشگر رابط کاربری انتخاب کنند. دو نقطه ورودی برای انتخاب زبان وجود دارد:

. راهنمای راه اندازی: انتخاب زبان اولین مرحله در راهنمای راه اندازی است. به محض انتخاب، سیستم با زبان انتخاب شده بالا می آید.


. تنظیمات-زبان: در صفحه کشویی، به تنظیمات زبان بروید جایی که کاربران می توانند انتخاب زبان را تغییر دهند. تغییرات پس از کامل شدن مراحل به سرعت اعمال می شوند.

⑱ تغییر فرمت ساعت - 24/12

در صفحه کشویی، به تنظیمات- ساعت و تاریخ بروید جایی که می توانید فرمت ساعت را بین 42 و 21 تغییر دهید، تغییرات به سرعت اعمال می شوند.

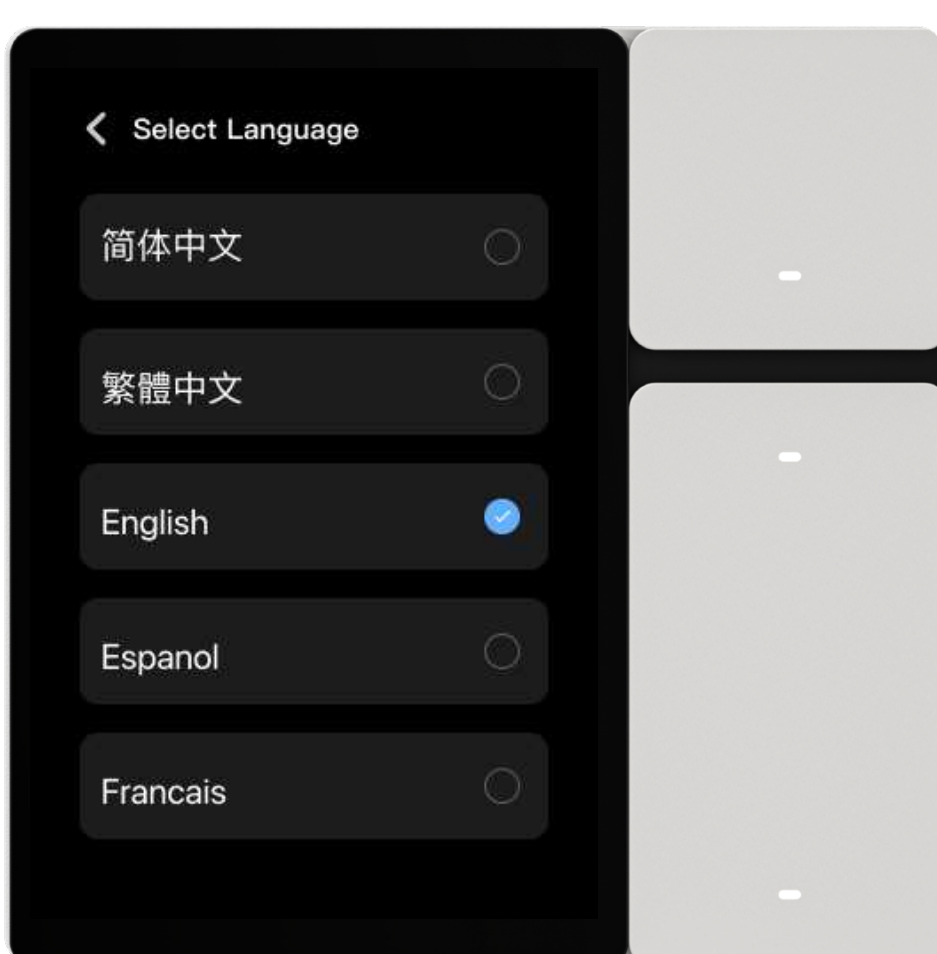

تغییر زبان

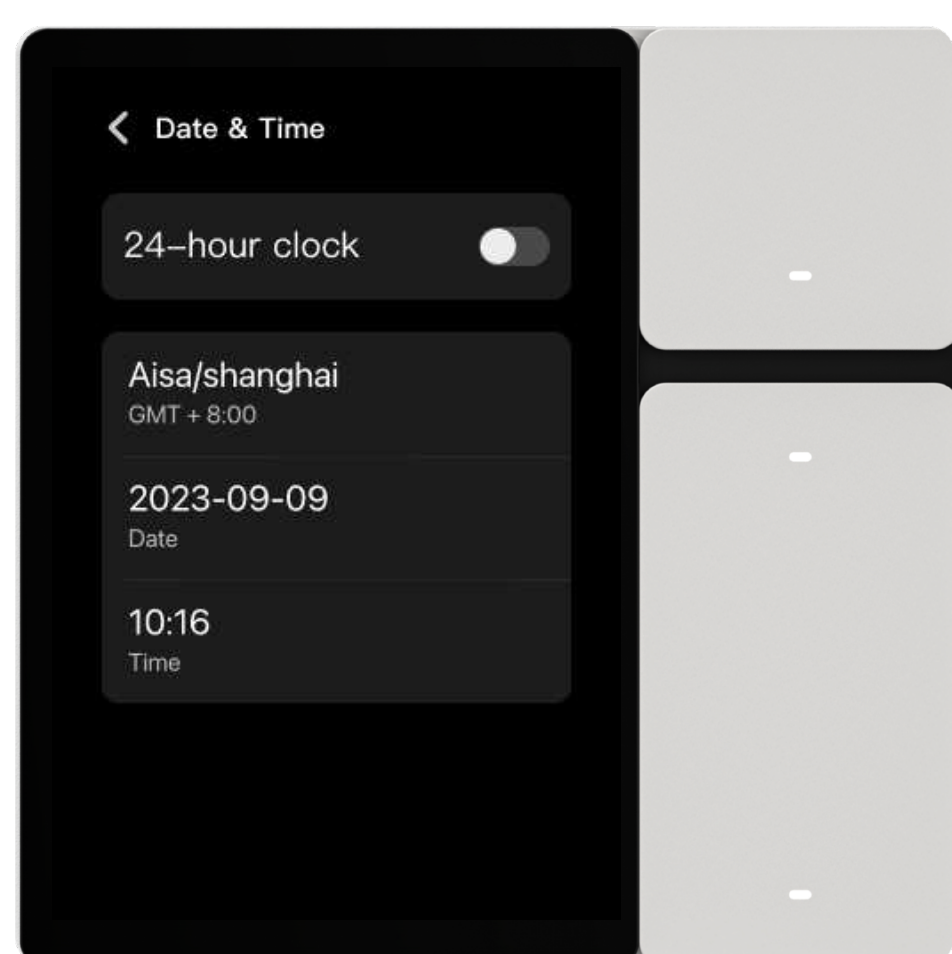

24/12 - تغییر فرمت ساعت



' -ÊÏÏ ä Á°Ï

Á

19

Á A]b]Á . . .


Sigmesh پشتیبانی می کند.

به این صورت می توانید جفت سازی دستگاه های **Sigmesh** روی زیرمجموعه صفحه را انجام دهید:

1. مطمئن شوید که دستگاه زیرمجموعه **Sigmesh** در حالت جفت شدن بوده و نزدیک به پنل کنترل هوشمند است

2. به سمت پایین بکشید تا به صفحه کشویی دسترسی یابید سپس روی گزینه "جستجو" بزنید. به محض اینکه حالت جفت شدن ظاهر شود، مراحل جفت شدن کامل خواهد شد.

یادداشت: پس از جفت شدن دستگاه زیرمجموعه روی پنل کنترل، نمی توانید آن را به فضای خاصی اختصاص دهید. لازم است فضای دستگاه زیرمجموعه را در اپلیکیشن تنظیم کنید.

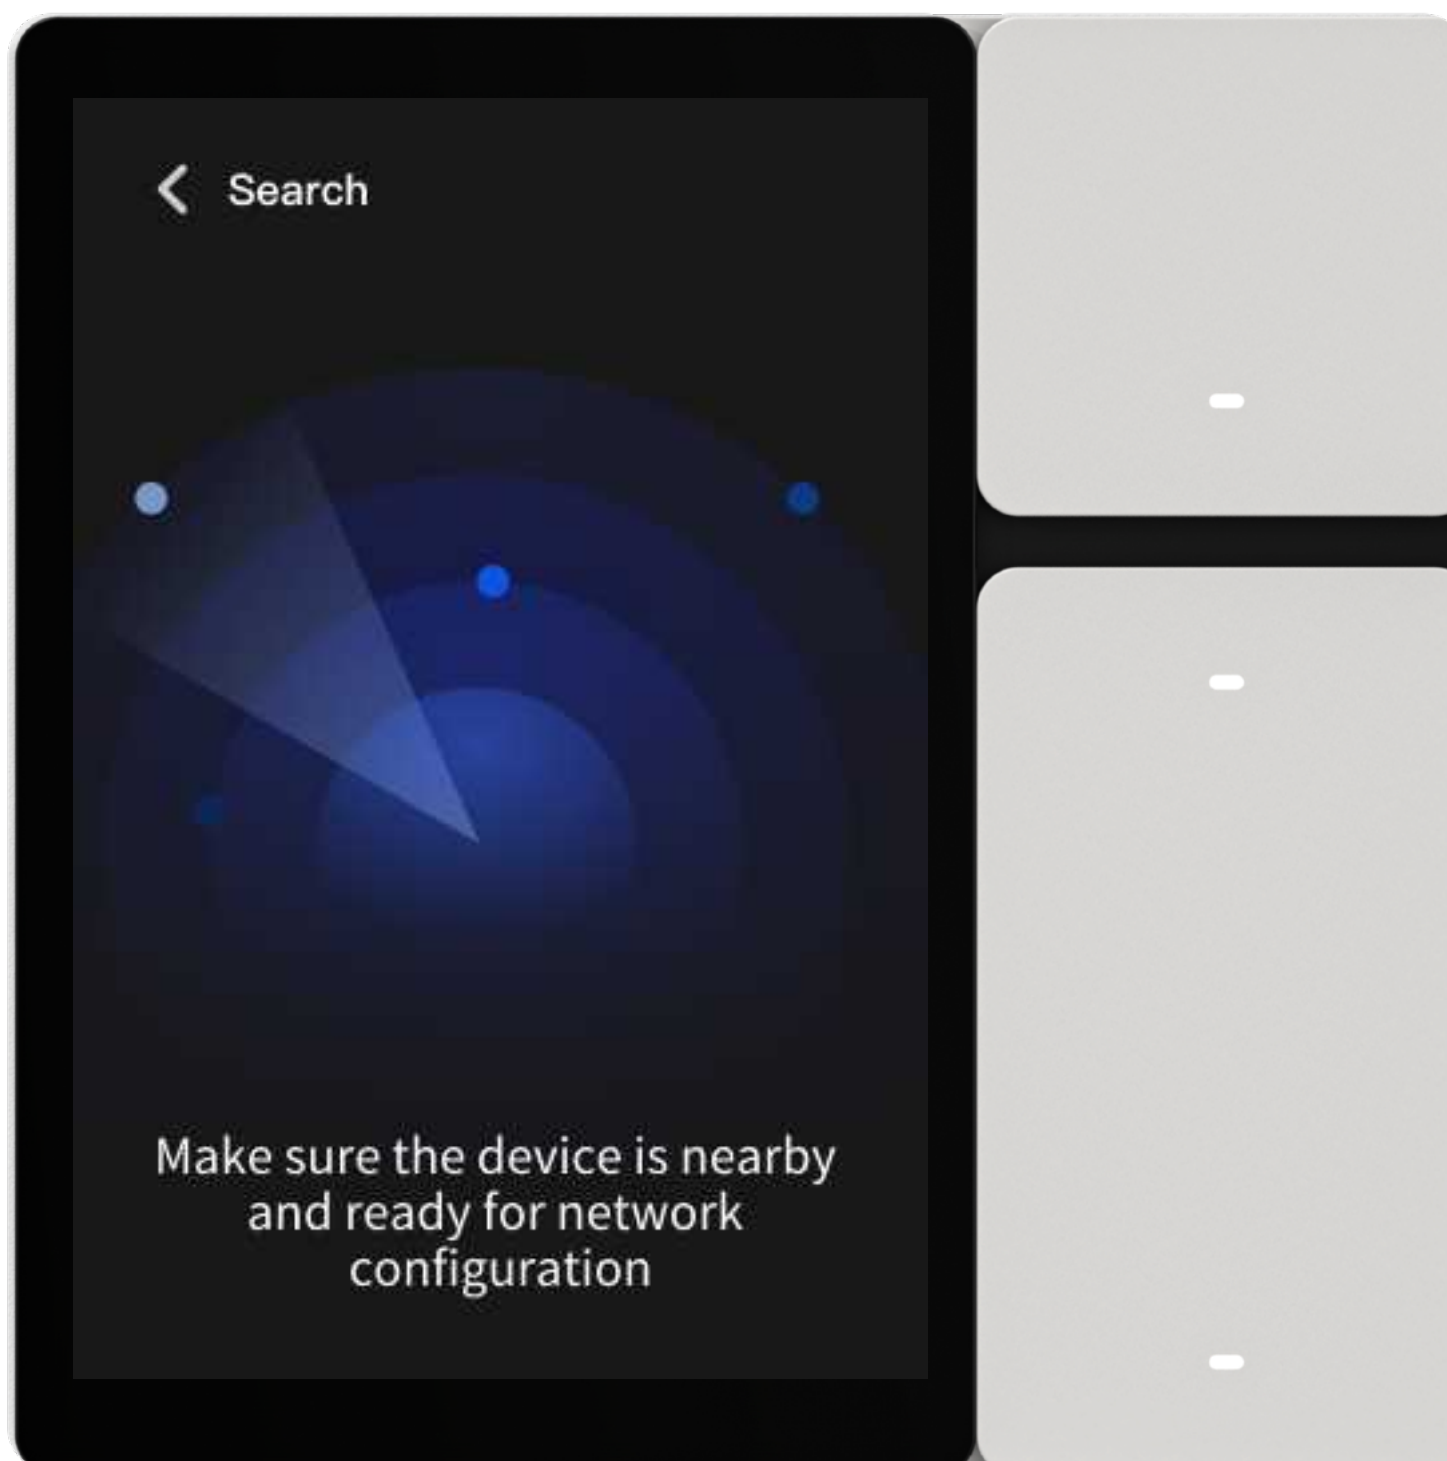





معرفی عملکرد

②۰ حسگر

پنل کنترل هوشمند Mini از دستگاه های حسگر مختلفی پشتیبانی می کند و می تواند وضعیت لحظه ای جاری را نمایش دهند. در صفحه کشویی زیر بخش "حسگر" می توانید وضعیت لحظه ای و اطلاعات تمام حسگرهای مرتبط با حسابتان را مشاهده کنید.

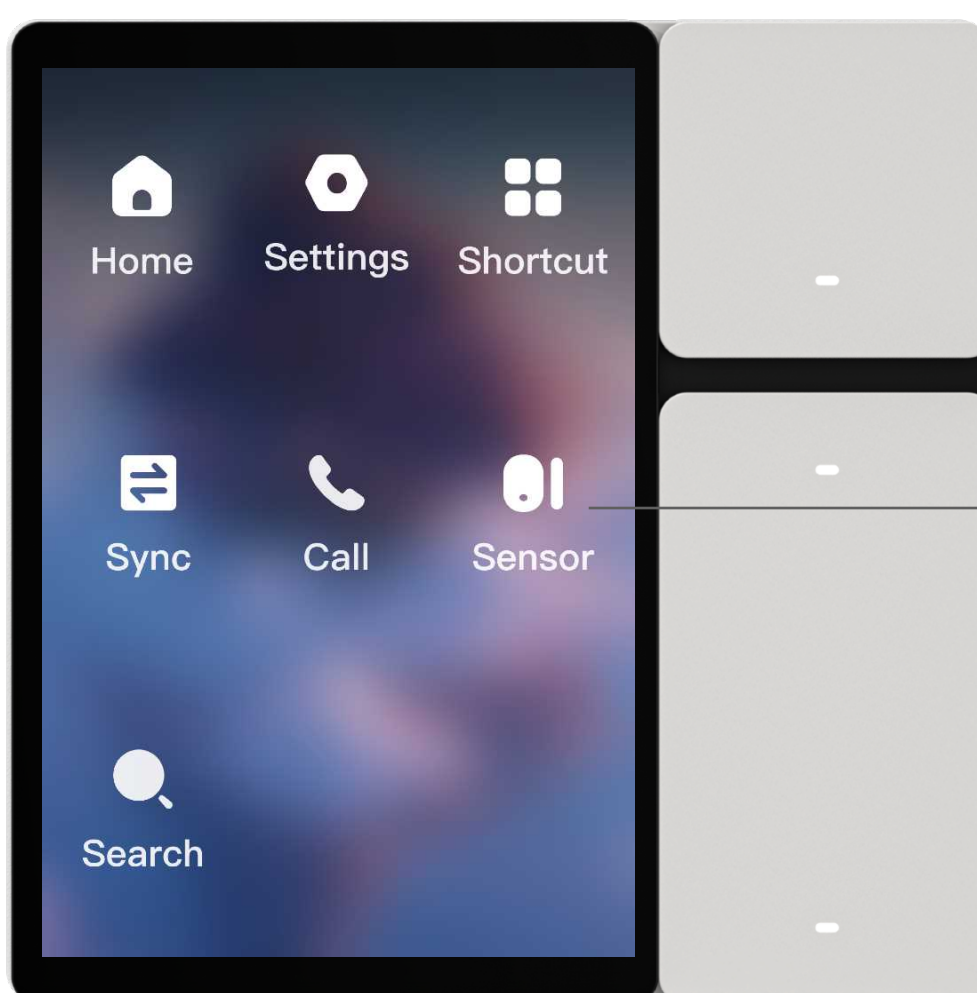

صفحه کشویی - حسگر

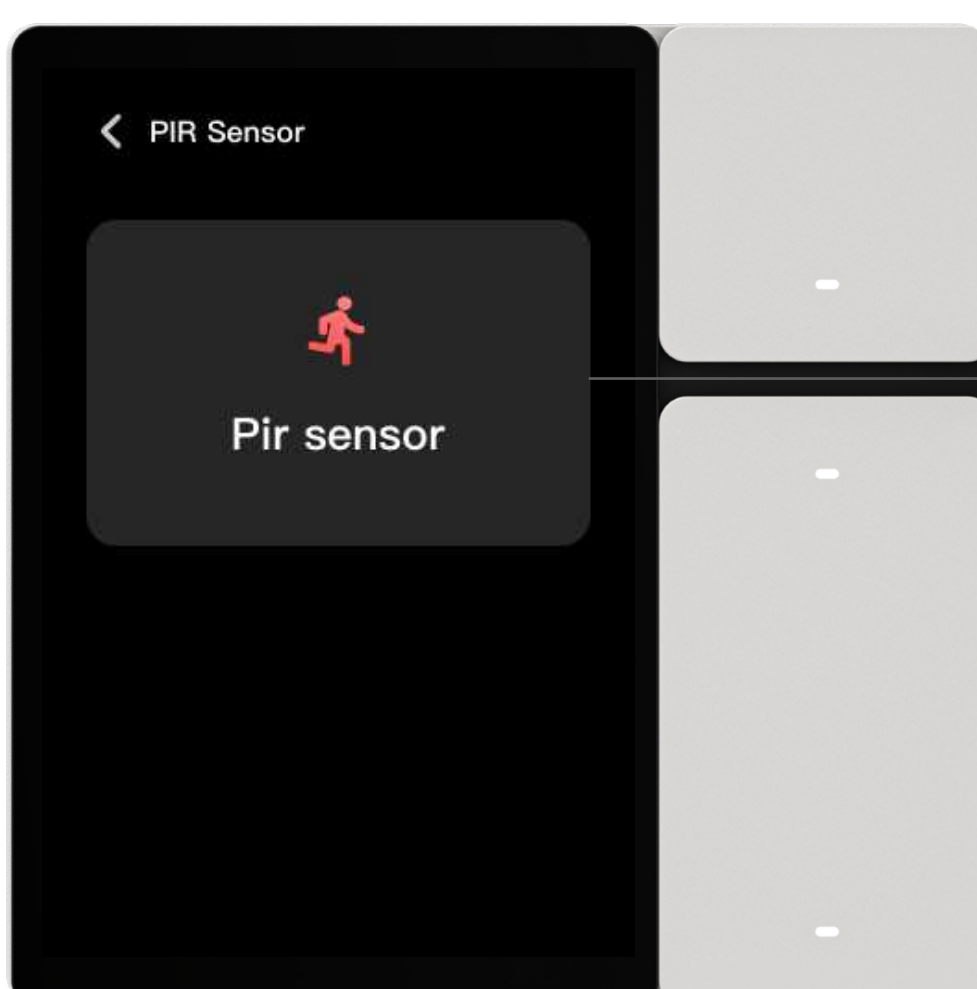

در حسگرهای وضعیت لحظه ای به سمت راست و چپ اسکرول کنید تا بین حسگرهای مختلف جا به جا شوید.




معرفی عملکرد

②۱ راه اندازی مجدد دستگاه

در صفحه کشویی، به تنظیمات، بخش دستگاه و سیستم بروید و روی راه اندازی مجدد دستگاه کلیک کنید تا روند راه اندازی مجدد کامل شود.

②۲ بازگرداندن به تنظیمات کارخانه

در صفحه کشویی، به تنظیمات- دستگاه و سیستم بروید سپس روی بازگشت به کارخانه کلیک کنید تا اطلاعات متصل با حساب را حذف کنید و پنل کنترل را به وضعیت کارخانه اش بازگردانید.

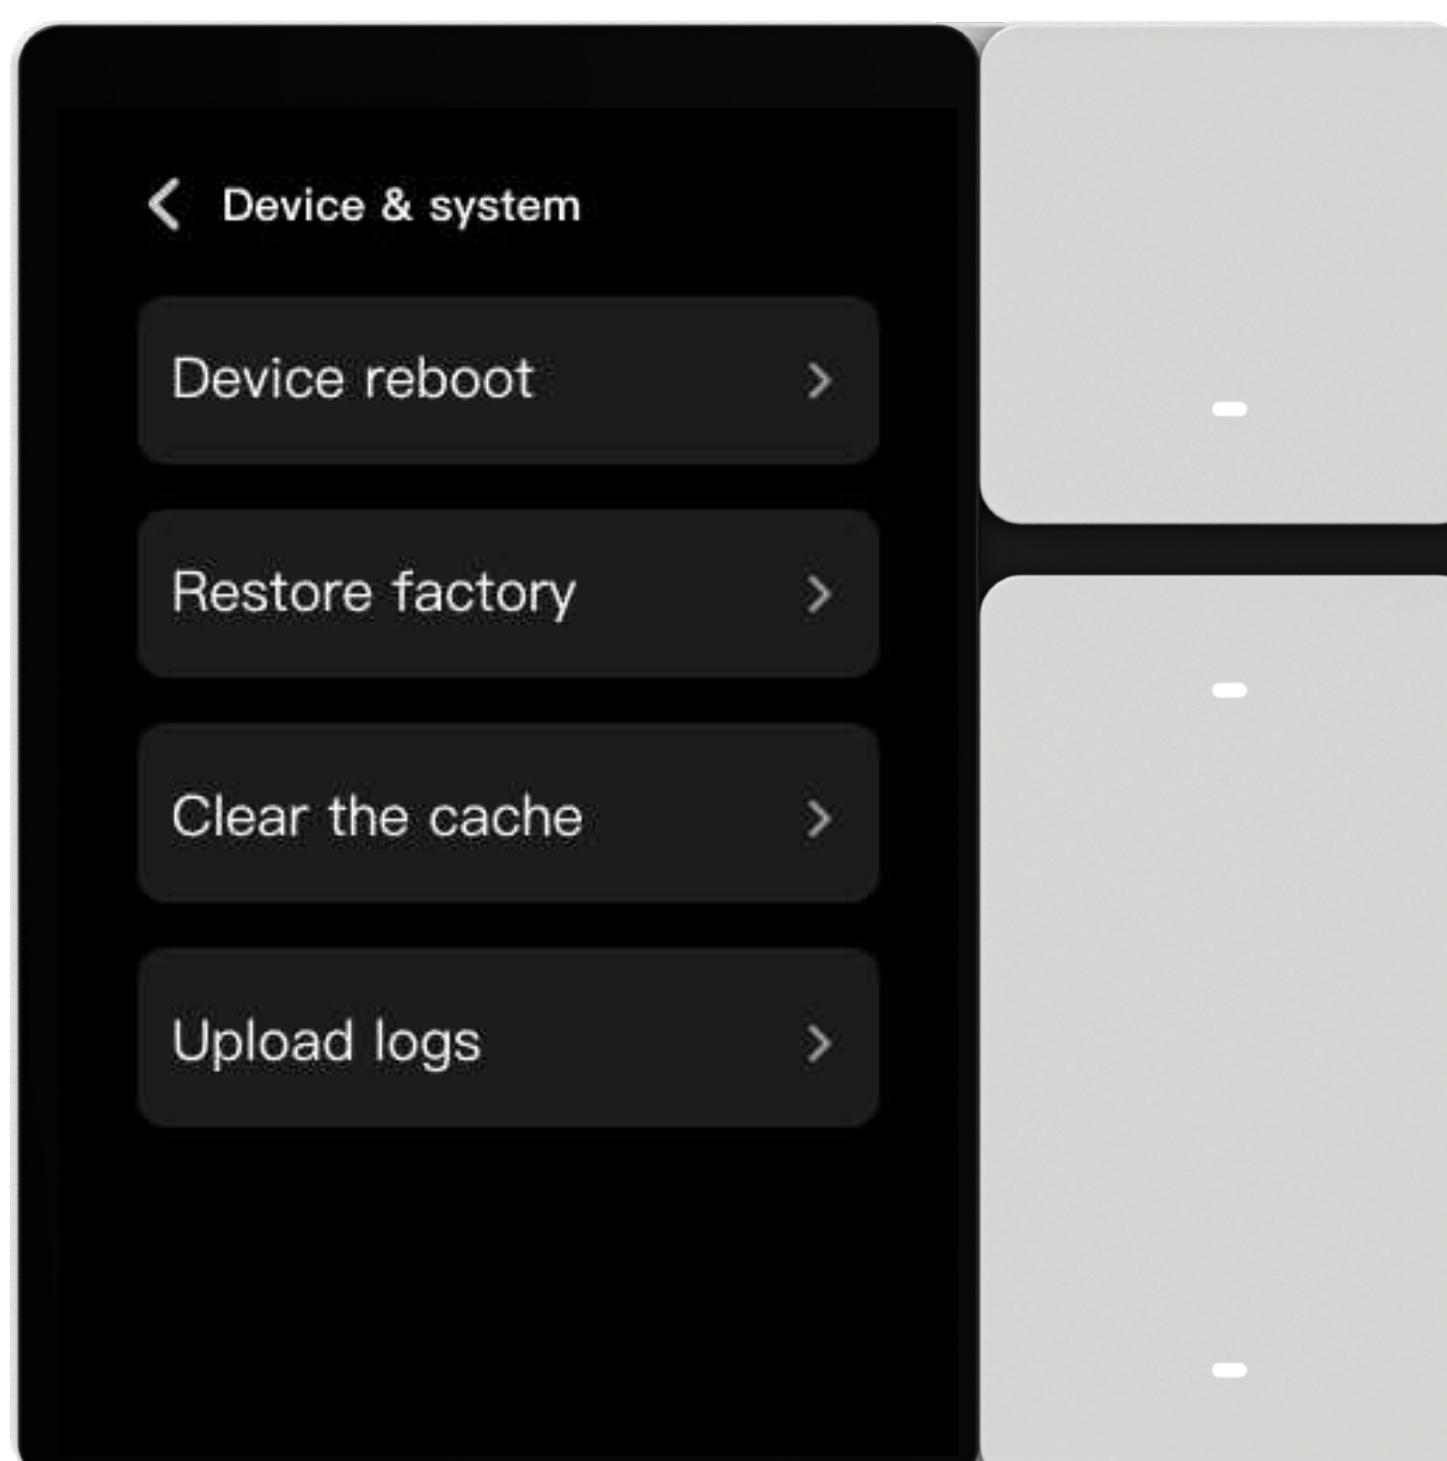



مشخصات فنی محصول



نام محصول	پنل کنترل هوشمند Mini
مدل محصول	TPP06
داده های ورودی	100-240V~ ; 5 0/60Hz
پروتکل ارتباطات بی سیم	Wi-Fi, I R
حداکثر ظرفیت بار	حداکثر مجموع بار 006 وات حداکثر بار در هر کانال 002 وات
دمای کارکرد دستگاه	0°C~40°C
رطوبت مجاز عملکرد دستگاه	= %5 to %90 RH (Non-condensing)
سایز	86*86*11.5mm (excluding base) 86*86*35.5mm (including base)
وزن خالص	153g



قوانین گارانتی

خدمات پس از فروش پنل کنترل هوشمند Mini کاملاً مطابق با "قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان جمهوری خلق چین" و "قانون کیفیت محصولات جمهوری خلق چین" اجرا شده و شامل تعمیر، تعویض و بازپرداخت هزینه می شود. محتوای خدمات به شرح زیر است:

1. در صورت بروز نقص در عملکرد محصول، تا 7 روز پس از تحویل، می توانید از خدمات بازگشت یا تعویض رایگان بهره مند شوید.

2. در صورت بروز نقص در عملکرد محصول، بین 8 تا 51 روز پس از تحویل، می توانید از خدمات تعویض رایگان یا تعمیر بهره مند شوید.

3. در صورت بروز نقص در عملکرد محصول، تا 21 ماه پس از تحویل، می توانید از خدمات "سرویس رایگان" بهره مند شوید.



قوانین خارج از پوشش گارانتی

1. تغییرات غیرمجاز، استفاده نادرست، تصادف، سهل انگاری، سوء استفاده، نفوذ مایعات، حوادث، تغییر یا اصلاح غیرمجاز، استفاده نادرست از لوازم جانبی غیراصلی، یا جدا کردن/دستکاری برچسب ها و علائم ضدجعل.
2. منقضی شدن مدت اعتبارخدمات ضمانت شامل تعمیر، تعویض و بازپرداخت.
3. آسیب ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی
4. اختلال در عملکرد یا آسیب های دیگر ناشی از طراحی، تکنولوژی، تولید، کیفیت و موارد دیگر خود محصول.



اطلاعات گواهی کالا



جهیزات رده ی دو. تجهیزاتی که در آن ها حفاظت در برابر شوک الکتریکی تنها به عایق بندی پایه تکیه نمی کند، بلکه یک اقدام حفاظتی اضافی نیز برای آن ارائه شده است بدون اینکه ترتیبی برای اتصال پایدار به زمین یا تکیه بر شرایط نصب و ماهیت ولتاژ منبع ac در نظر گرفته شده باشد.

مطابق با استانداردها و قوانین اتحادیه اروپا



بدین وسیله اعلام می کنیم که این محصول با الزامات اساسی و دیگر مقررات مرتبط با دستورالعمل EU,2011/65/EU/2014/53. مطابقت دارد.



این محصول نباید به عنوان زباله خانگی معمولی دور ریخته شود. مطابق با دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد مدیریت پسماند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE- 2012/19/EU) ، این دستگاه باید از طریق بازگرداندن آن به محل فروش یا تحویل به مراکز جمع آوری بازیافت شهری دفع شود.

این دستگاه باید با حفظ فاصله ای حداقل 20 سانتی متری از بدن انسان استفاده شود.

تماس با ما

شماره موبایل: 09981144266

شماره تلفن: 02126852391

آدرس سایت: www.tehranbms.com